



ТЕСТЕР ЗА ДАТЧИЦИ STS611

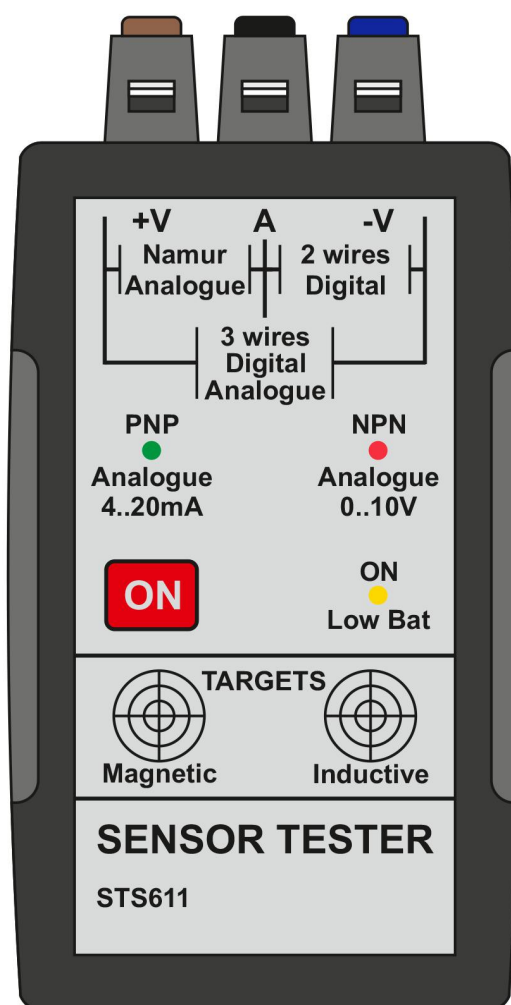


**Техническо описание,
ръководство за експлоатация**

ТЕСТЕР ЗА ДАТЧИЦИ - STS611

Type your text

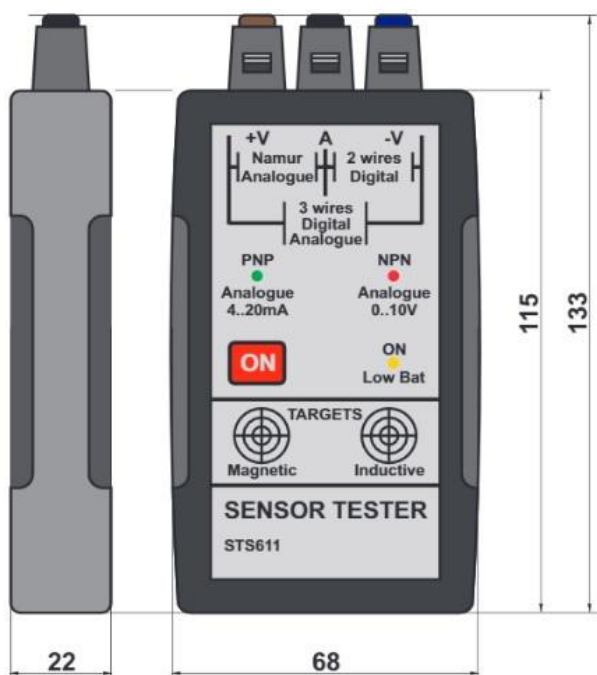

- * Бърз тест за работоспособност на различни видове датчици.
/ NAMUR, двупроводен ключов три и четири проводен ключов, двупроводен аналогов (токов), трипроводен аналогов (токов или напрежен) /.
- * Автоматично разпознаване вида на датчика и типа на изхода.
- * Малък /джен/ размер.
- * Лесно присъединяване на кабела към тестера.
- * Светлина и звукова индикация.
- * Вградени магнит и метална пластина.
- * Работи със универсални 1,5V AA батерии.
- * Автоматично изключване след приключване на работа.

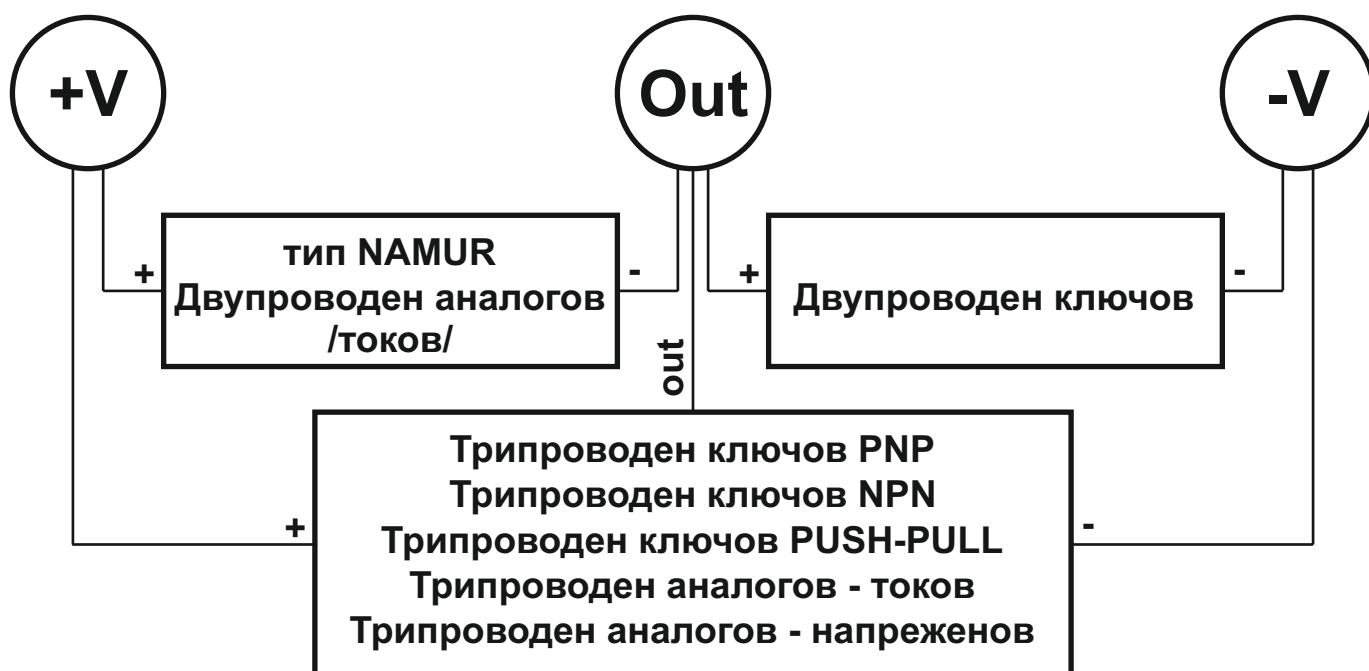

Технически параметри

Изходно напрежение за датчика:	24Vdc.
Максимален ток за датчика:	100mA.
Защита от претоварване на захранването:	Да.
Видове изходи:	PNP, NPN, PUSH-PULL, NAMUR, аналогов ток 4 .. 20mA, аналогов напрежен 0 .. 10V.

Светодиодна индикация:

- зелен светодиод, индициращ състоянието на изхода - PNP тип изход, NAMUR;
- червен светодиод, индициращ състоянието на изхода - NPN тип изход, двупроводен ключов;
- зелен или червен светодиод, индициращ състоянието на изхода - PUSH-PULL тип изход;
- постоянно светещ зелен светодиод - аналогов ток изход;
- постоянно светещ червен светодиод - аналогов напрежен изход;
- постоянно светещ жълт светодиод - включен тестер;
- мигащ жълт светодиод /1Hz/ - слаби батерии.

Звукова индикация:

- кратък сигнал - при включване и промяна състоянието на ключовият изход /2500Hz при включване и 3500Hz при изключване/;
- тонално - при промяна нивото на аналоговият сигнал.

Захранване на тестера: 3 батерии 1,5V , размер AA.

Включване на тестера: Бутон.

Изключване на тестера: Автоматично - 60 секунди след приключване на работа.
