


nedis


IP камера

IPCMS10CBK / IPCMPT10CWT / IPCMO10CWT


IPCMS10CBK

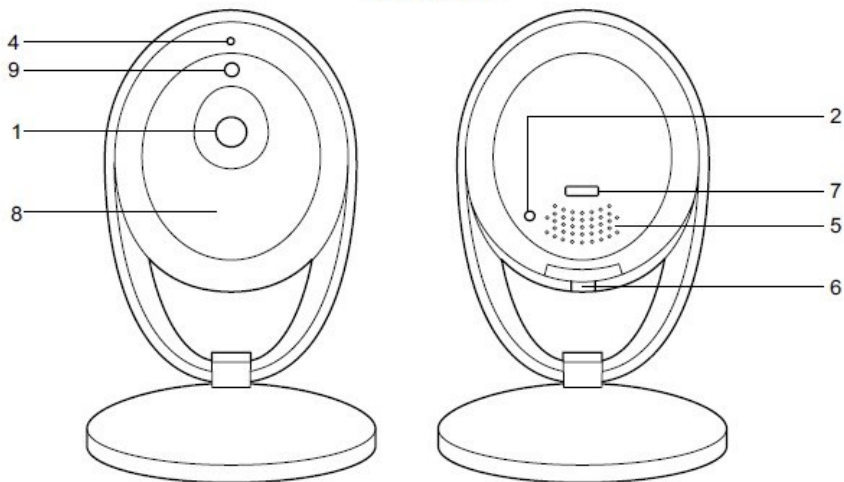

IPCMPT10CWT

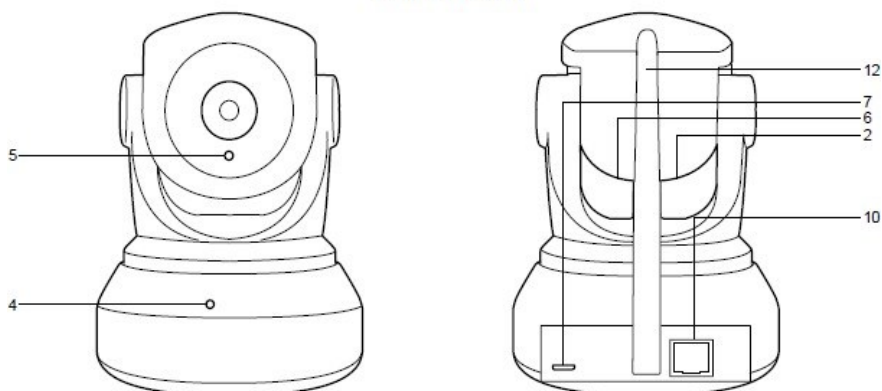

IPCMO10CWT

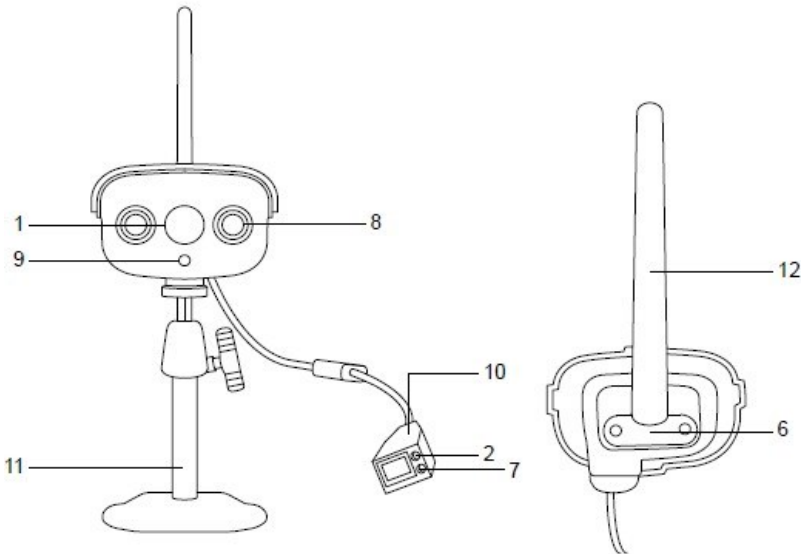

Характеристики

Продукт	IP камера		
Артикулен номер	IPCMS10CBK	IPCMP10CWT	IPCMO10CWT
Сензор за изображение	1 / 4" 720p прогресивно сканиране CMOS	1 / 4" 720p прогресивно сканиране CMOS	1 / 4" 720p прогресивно сканиране CMOS
Съотношение сигнал - шум	≥ 39dB	≥ 41dB	≥ 39dB
Ъгъл на обектива	3.6 mm, F1.4/56.14°	4.0 mm, F22.0/85°	3.6 mm, F1.4/56.14°
Инфрачервени LED светлини	4	6	2
Честота на LED	850 nm	850 nm	850 nm
Нощно виждане	5 m	10 m	15 m
Разолюция	720p / VGA / QVGA	720p / VGA / QVGA	720p / VGA / QVGA
Кадри в секунда	25 fps	25 fps	25 fps
Карта памет	Максимум 128 GB	Максимум 256 GB	Максимум 128 GB
Захранване	5 V ± 0.3 V	5 V ± 0.3 V	12 V ± 0.3 V / 1 A
Консумация	3.2 W	3.3 W	3.5 W
Работна температура	-10 °C ~ 50 °C	-10 °C ~ 50 °C	-10 °C ~ 50 °C
Влажност	< 90%	90%	100%
Тегло	400 g	625 g	700 g

Основни части

- (1) Обектив
- (2) Бутон за възстановяване на фабрични настройки
- (3) LED индикатори
- (4) Микрофон
- (5) Говорител
- (6) Слот за карта памет (microSD / TransFlash)
- (7) DC вход / USB порт (Micro USB)
- (8) Инфрачервена светлина
- (9) Сензор за светлина
- (10) LAN порт
- (11) Стойка за камера
- (12) Wi-Fi антена

Инструкции за употреба

1. Свалете и инсталирайте приложението от Apple App Store или Google Play Store на мобилното си устройство, като потърсите “Eye4”.
2. Поставете картата памет в слота за карта памет **6**.
3. Включете камерата, използвайки USB порта **7** и зарядно.
4. Включете приложението “Eye4”.
5. Създайте нов профил.

На закрито

1. Свържете мобилното си устройство към Wi-Fi мрежа по ваш избор.
2. Включете камерата, използвайки USB порта **7** и зарядно.
3. Изберете „Quick Setup” и следвайте инструкциите.
4. Въведете паролата за Wi-Fi.
5. Дръжте мобилното си устройство близо до камерата, за да и изпратите Wi-Fi инструкции.
6. Когато устройството получи необходимите Wi-Fi инструкции ще се появи иконка на камера. Добавете камерата към профила си.
7. Ако камерата не се добави успешно, изберете “Manually add a camera”. Сканирайте 2D баркода на устройството. Въведете парола: 888888

На открито

1. Свържете мобилното си устройство към Wi-Fi мрежа по ваш избор.
2. Включете камерата, използвайки зарядното.
3. Свържете камерата към същата мрежа, използвайки мрежов кабел.
4. Изберете „Search in LAN network” и конфигурирайте връзката.
5. Когато се появи иконката на камера, добавете я към профила си.

6. За да използвате камерата без мрежов кабел, влезте в „Device Management”. Въведете името и паролата на мрежата. Изключете мрежовия кабел и камерата ще се рестартира автоматично, след което ще се свърже с избраната Wi-Fi мрежа. Внимание: Когато остъпвате камерата за първи път, ще ви бъде поискана смяна на паролата. Паролата по подразбиране е: 888888

Потребителски интерфейс

1. Кадри на живо
2. Снимки (съхранявани локално)
3. Записи (съхранявани локално)
4. Микрофон включен/изключен
5. Аудио включено/изключено
6. Предварително зададена позиция*
7. Вертикално въртене*
8. Хоризонтално въртене*
9. Предварително зададено въртене*

Внимание: * = опция само за IPCMPT10CWT

Други настройки

1. Обща информация за камера	<ul style="list-style-type: none"> • Настройки на устройството • UID код • MAC адрес • Дата на активиране • Смяна на името на камерата
2. Wi-Fi настройки	
3. Настройки за запис на карта памет	<ul style="list-style-type: none"> • Състояние на паметта • Форматиране на карта памет • Режим на запис: Записване 24/7; Записване при движение; Записване по график. • Аудио: включено/изключено
4. Настройки за парола	
5. Настройки на сензор	<ul style="list-style-type: none"> • Известия на камерата: включени / изключени • График за сензор за движение включен / изключен • Чувствителност на сензор за движение: ниска / средна / висока
6. Firmware	<ul style="list-style-type: none"> • Информация за настоящия firmware • Обновяване на firmware

7. Настройки за яркост и контраст	
8. Настройки на инфрачервена светлина	<ul style="list-style-type: none"> • Включена / изключена
9. Огледално завъртане на изображение	<ul style="list-style-type: none"> • Хоризонтално / вертикално
10. Настройки за честота	<ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz / 60 Hz

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

- За да се намали риска от токов удар, този продукт трябва да бъде отварян само от авторизиран техник, при нужда от обслужване.
- Изключете продукта и всички други устройства от електрическата верига в случай на авария.
- Прочетете внимателно ръководството и го съхранете за бъдеща справка.
- Използвайте продукта само за предназначенията му цел. Не използвайте продукта за цели различни от описаните в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Този продукт е предназначен само за вътрешна употреба. Не използвайте продукта на открито.
- Не излагайте продукта на вода и влага.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте почистващи препарати или абразиви.
- Не почиствайте вътрешната част на продукта.
- Не се опитвайте да ремонтирате продукта. Ако продукта не функционира правилно го заменете с нов.
- Почиствайте външната част на продукта, използвайки мека, влажна кърпа.

Гаранция

Всякакви промени и/или модификации по продукта, ще анулират гаранцията. Ние не поемаме отговорност за щети, нанесени от неправилната употреба на продукта.

Изхвърляне



- Този продукт е обозначен за разделно събиране в подходящо място за разделно събиране на отпадъци. Не изхвърляйте продукта с битови отпадъци.
- За повече информация се свържете с продавача или местните организации, отговорни за събирането на отпадъци.

Документи

Този продукт е произведен и доставен в съответствие с всички свързани разпоредби и директиви, валидни за всички държави членки на ЕС. Продуктът отговаря на всички приложими спецификации и разпоредби в държавата на продажба. Формална документация е налична при поискване. Формалната документация включва, но не се ограничава до Декларация за съответствие, лист с данни за безопасност на материалите и доклад за тестовете на продукта.

Внимание

Дизайните и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие. Всички лога, марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели и се признават като такива.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS