



КЕМОТ®

**АВТОМАТИЧЕН
СТАБИЛИЗАТОР
НА НАПРЕЖЕНИЕ (ACH)
MSER-500 – URZ3425
MSER-1000 - URZ3426**

Преди употреба, прочетете внимателно това ръководство за употреба и го запазете за бъдещи справки. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на продукта.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не претоварвайте устройството. Работата на това устройство с товар, по-висок от номиналния, може да доведе до повреда. Не използвайте стабилизатора над максималната му мощност.

- Това устройство е проектирано за домашна и офис употреба. НЕ използвайте това устройство със специализирано оборудване или уреди като индустриални машини, медицинско оборудване.

- Когато устройство е свързано към товар с висок стартов ток, началната мощност обикновено е няколко пъти по-голяма от посочената мощност на уреда. Уверете се, че общата начална мощност на всички свързани уреди не превишават посочената максимална изходна мощност на стабилизатора.

- Уверете се, че стабилизаторът на напрежение е със същото изходно напрежение и честота като уреда, към който е свързан.

- Използвайте устройство на проветливо място с подходящ температура.

- Предупреждение: НЕ покривайте устройството с дрехи, кърпи или други неща, които да пречат да вентилатора да охладя, това може да доведе до прегряване.

- Не използвайте стабилизатора ако не работи правилно или има проблем. Ако констатирате проблем изключете устройството от захранващата мрежа.

- Не разглобявайте устройството и не отваряйте корпуса. Всеки ремонт може да се извърши само в оторизиран сервизен център.

- В случай от огън, използвайте само пожарогасител със сух прах. Използване вода или течности може да докара токов удар.

- Винаги поставяйте стабилизатора на напрежение в среда, която е добре проветрена, не е изложена на директна слънчева светлина или топлинен източник, както и далеч от всяко запалимо вещество. Пазете далеч от деца.

- Изключете това устройство от захранването, ако няма да го използвате за дълъг период от време.

- Фиксирано мощност кабел може само бъде заменен в един упълномощен услуга точка.

- Защита на захранващия кабел: захранващите кабели трябва да бъдат прокарани така, че да се минимизира възможността да бъдат прищипани от предмети, поставени върху или до тях. Обърнете специално внимание на шнурове, щепсели, контакти, гнезда на уредите, които са включени в мрежата.


- Този уред може да се използва от деца над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, САМО ако са наблюдавани и насочвани от лице, отговорно за тяхната безопасност, като се съобразяват с разбирането и спазването на всички предпазни мерки. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и обслужване на устройството без надзор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прецизен Автоматичен Стабилизатор на Напрежение с бърз отговор ($\pm 3\%$ прецизност)
- Високо качество тороидален трансформатор
- Серво мотор
- LED дисплей
- Стабилизаторът на напрежение е най-добрата защита на вашите уреди от при колебания в напрежение то.
- Приложения: компютър, осветление оборудване, озвучително оборудване, телевизори, домашна и офис техника и периферия.




ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ

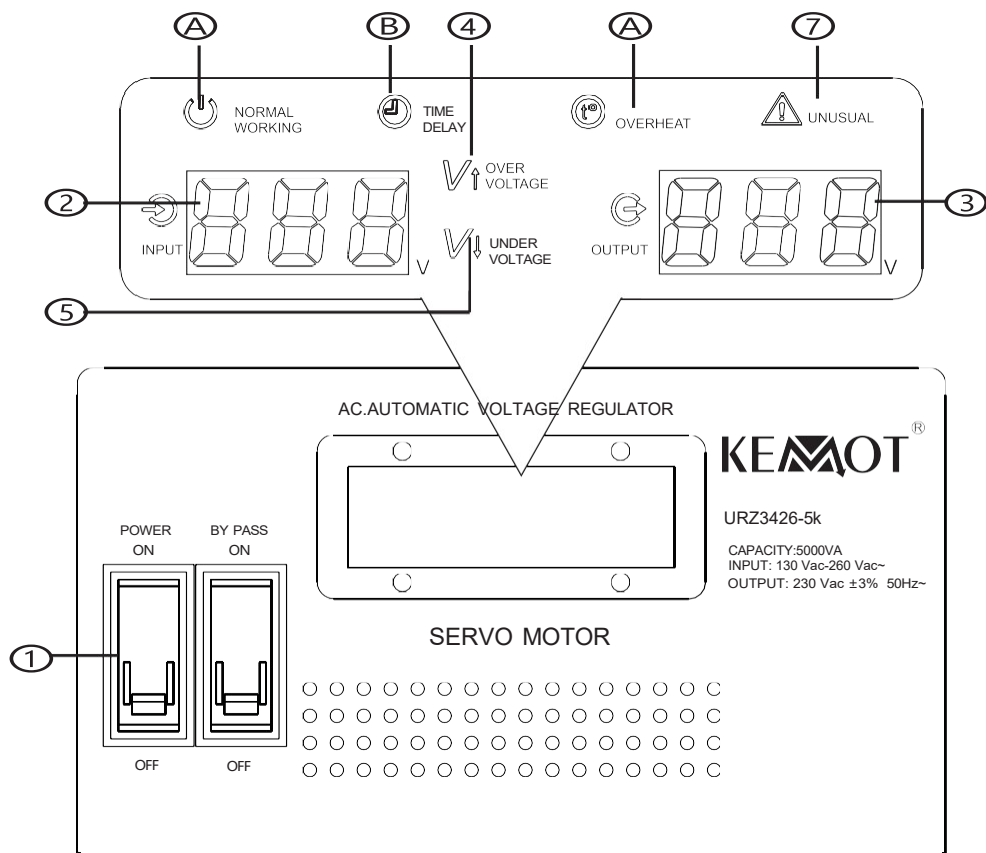



Преден панел

1. Захранващ бутон (Ако уредът се претовари то устройството ще се изключи автоматично. За да го включите отново, изключете част от товара и го върнете в позиция „ON“.)
2. Входно напрежение
3. Изходно напрежение
4. Пренапрежение
5. Ниско прежение
6. Прегряване
7. Предупреждение / Необичайна операция
8. Забавено включване (6 секунди е по подразбиране)
9. Работен режим

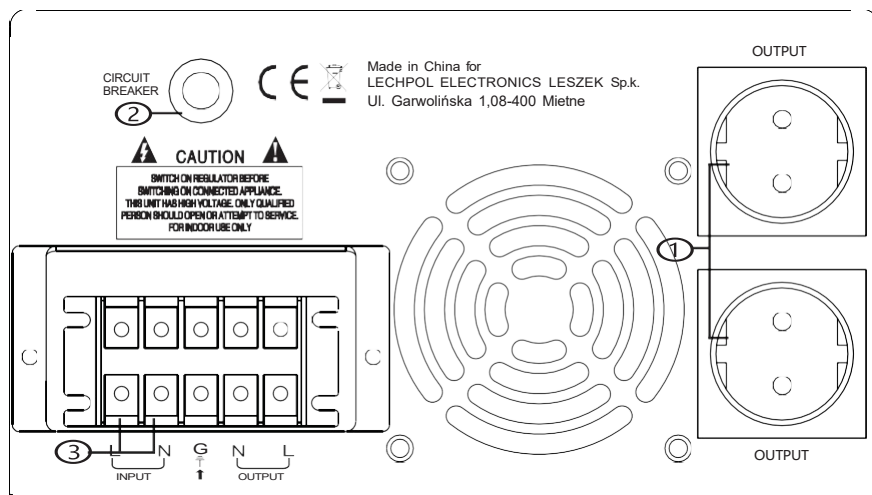

Заден панел

1. Изход гнезда (немски и френски тип)
2. Предпазител
3. Вход захранване



Радио честота смущения

Този продукт може да не работи правилно, ако е поставен в близост до оборудване, използващо радио вълни. Поставете устройството далеч от такова оборудване, за да избегнете електрически смущения.

ЗНАК ЗА ГРЕШКА

	Пренапрежение
	Ниско напрежение
	Прегряване

ПОЧИСТВАНЕ

Почиствайте устройството с мека, суха кърпа. Не използвайте никакви химически препарати за почистване на този продукт. Преди почистване, бъдете сигурни, че устройство е изключено и не е свързано към захранването.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел	URZ3426- 5к	URZ3426- 5к-	URZ3426- 5к
Климатик входно напрежение	130-260 VAC		140-300 VAC
Климатик входна честота	50 Hz		
Климатик изходно напрежение	230 VAC		
Климатик изходна честота	50 Hz		
Прецизност	± 3%		
Ефективност	98%		
Фаза	единичен		
Трансформатор	CRGO тороидален трансформатор		
2 изходни гнезда	немски, френски (полски)		
Защити	прегриване/ високо напрежение / късо съединение		
Операция температура	0 ~ 40°C		
Влажност	10~90 %		
Съхранение температура	-15~45°C		



Правилно Изхвърляне
(Отпадъци Електрическо & Електронно Оборудване)



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци) Тази маркировка посочено върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано разхищение изхвърляне, моля отделете го от другите видове отпадъци, а рециклирането му насърчава за повторна употреба. Домашните потребители трябва се пбърнат към търговец на дребно от където е закупен този продукт или да се обърнат към местната държавна служба за подробности къде и как могат да предадат устройството за екологично и безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.