



Официален представител на VEMARK за България
ВИКИВАТ ЕООД, Пловдив, ул.Мостова 3



www.vemark.eu

Ръководство за употреба и инструкции за безопасност

стълбищен автомат ALC18E








Моля, прочетете внимателно инструкциите преди експлоатация !

Аналогов стълбищен автомат, предназначен за автоматично управление на осветлението за предварително зададен период. След натискане на свързан бутон устройството включва осветителната верига, а след изтичане на настроеното време я изключва автоматично.

Моделът ALC18E работи на 220 VAC, предлага регулируем времеви диапазон от 30 секунди до 20 минути и е подходящ за стълбища, коридори, входове, гаражи, мазета и други общи помещения.

Предимства:

- автоматично изключване на осветлението след зададен период;
- регулируем времеви диапазон от 30 секунди до 20 минути;
- лесно аналогово настройване на времето за работа;
- намалява ненужната консумация на електроенергия;
- предотвратява продължителното оставяне на осветлението включено;
- подходящ за управление чрез бутони, разположени на различни места;
- товароносимост на контактите до 16 A при 250 VAC;
- компактна конструкция с ширина на един DIN модул;
- лесно интегриране в електрически и разпределителни табла;
- подходящ за жилищни, търговски и обществени сгради.

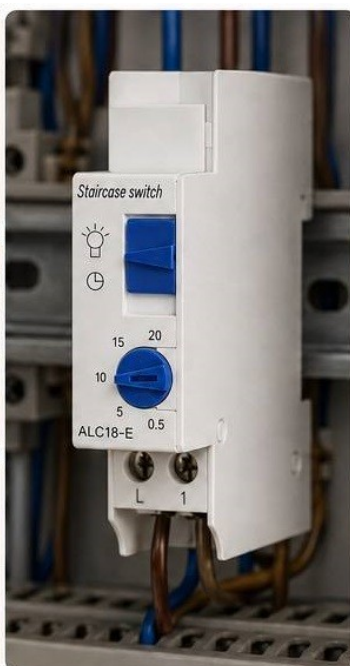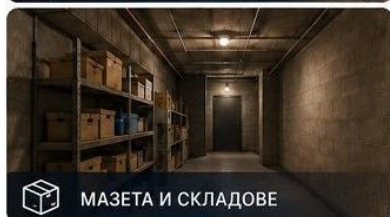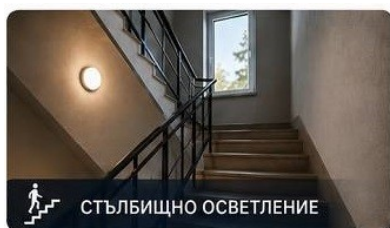





ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

модел	ALC18E
тип	- аналогов стълбищен автомат
захранващо напрежение	220 VAC 50 Hz
режим на работа	закъснение при изключване
конфигурация на контактите	•- SPST; NO
товароносимост при резистивен товар	16 A/250 VAC
времеви диапазон	30 s~20 min
монтаж	на DIN шина
размери	81x19x65 mm.

1. ТРИПРОВОДНА СХЕМА

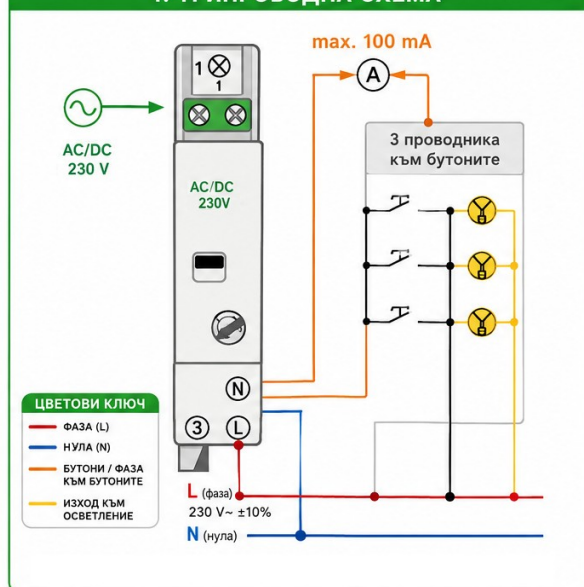

2. ЧЕТИРИПРОВОДНА СХЕМА

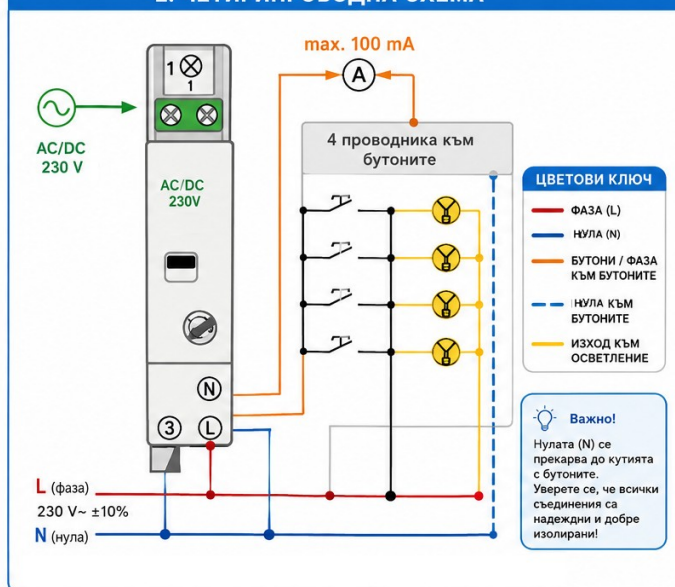

ВНИМАНИЕ!

Работата с електричество може да бъде опасна.
Ако не сте сигурни, потърсете квалифициран електротехник.

- ✓ Изключете захранването преди монтаж.
- ✓ Проверете схемата преди включване.
- ✓ Спазвайте номиналните стойности: max.



ЛЕСНО • ЯСНО • БЕЗОПАСНО

Добре свързано = Безпроблемна работа!



МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

- Устройството се монтира на евро шина в електрическо табло.
- Опроводяването се извършва по трипроводно свързване, показано върху опаковката и самия него. С “L” е означена фаза, а с “N” нула на мрежовото захранване.
- Превключвателят за постоянно включено осветление – FIX ON се монтира външно, както е показана на или се използва същият върху автомата, дублиращ тази функция.
- Системата се тества чрез “FIX ON” дали всички лампи действат и по отделно, дали се управлява от всеки етаж.
- По време на теста автоматът е настроен на минимално време.
- След това се настройва желаното време и системата е готова за работа.

Устройството да се монтира от правоспособен техник. Да се разглежда като компонент на системите, в които се вгражда. Безопасността на продукта се гарантира от производителя на крайното изделие.



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да предадат този артикул за екологично и безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.