

Технически характеристики на индуктивен сензор

Индуктивен датчик VJ8A3-2-Z/CYG

Общи сведения

Индуктивният датчик служи за комутиране на електрически вериги в автоматизацията и електрониката. Датчикът превключва изхода си (отворен или затворен) при приближаване на метален предмет. Те могат да работят в екстремни условия на висока запрашеност, температура, влажност, както и в продължителен режим на работа. Високата надеждност е осигурена от липсата на механичен контакт. Индуктивният датчик се използва в системи с устройства като PLC (програмируеми логически контролери), електромагнитни и солид стейт релета, микроконтролери и други електронни устройства.




Технически характеристики

Модел	VJ8A3-2-Z/CYG
Контакти	NO+NC
Размери на работната резба	M8 x 40 mm
Вид сензор	Неекраниран за куплунг
Захранващо напрежение	От 6 до 36 VDC
Номинално разстояние S_n	2 mm
Тип на прехода	PNP
Максимален и изходен ток	200 mA
Вид куплунг	4 пина
Дължина на кабела	2 m
Вид на кабела	4 проводника
Марка	Vemark

Габаритни размери

Ф 8 x 60 mm

Схема на свързване

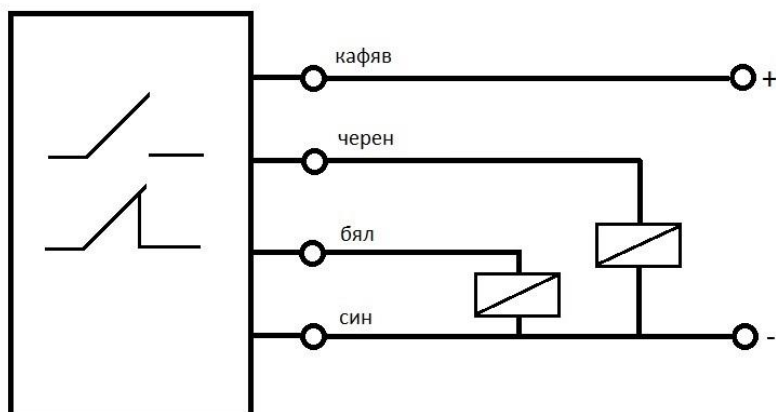

PNP NO+NC