



nedis

RF Smart Ключ/Прекъсвач


Включване/изключване до 10 А

регулируем до 300 вата


RFPS110WT | RFPD110WT

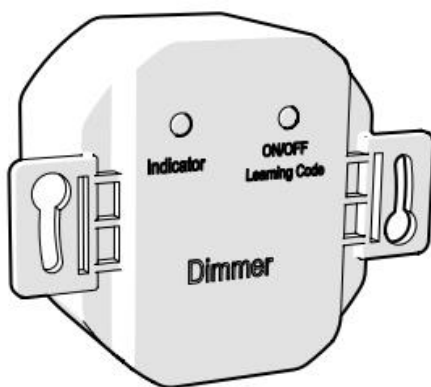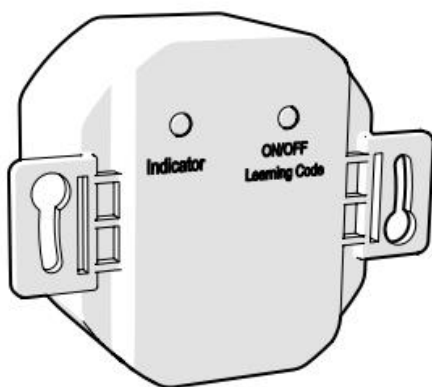


A

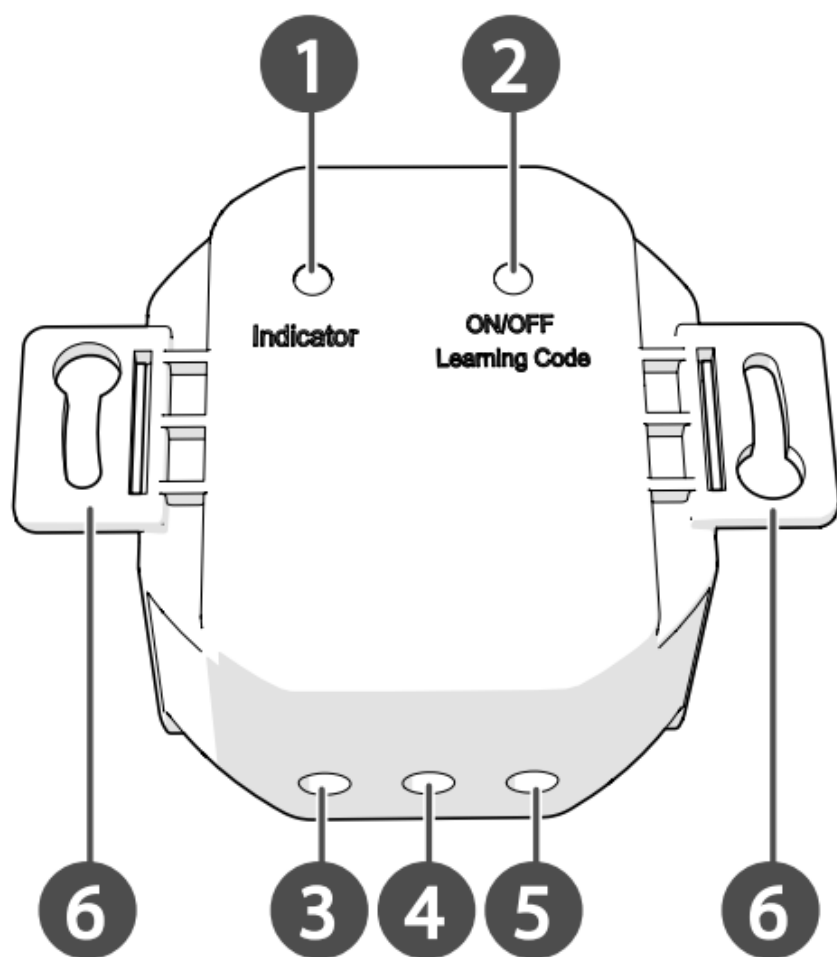

A

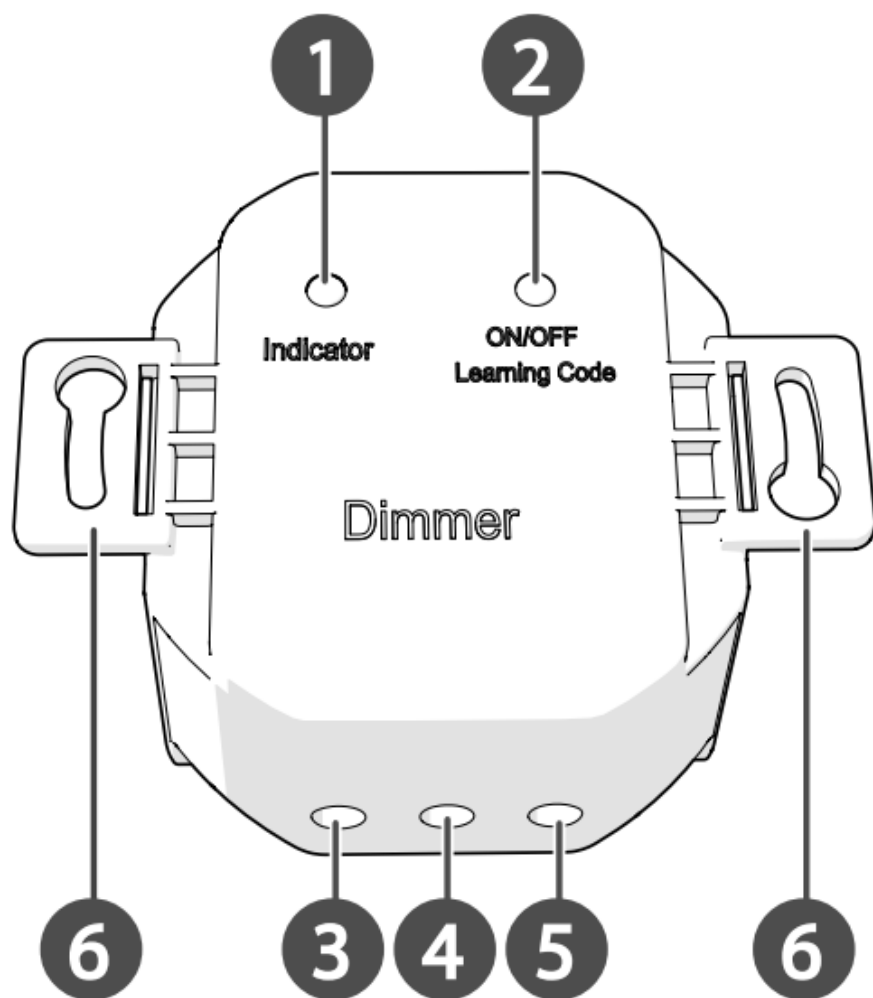

B

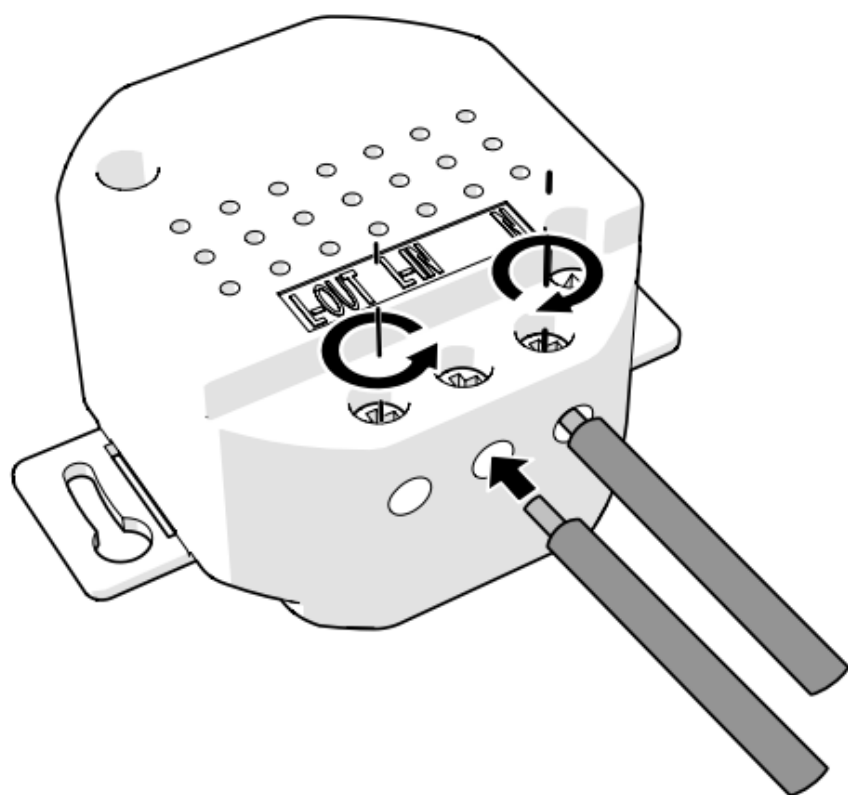

RF Smart Ключ/Прекъсвач - RFPS110WT/RFPSD110WT



За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн:

ned.is/rfps110wt | ned.is/rfpsd110wt

Предназначение

Nedis RFPS110WT | RFPSD110WT е вграден адаптер, който ви позволява да управлявате свързано устройство или източник на светлина.

Сдвоете го с превключвател за стена Nedis RF или Smart дистанционно Nedis RF за безжична употреба (продава се отделно).

Продуктът е предназначен само за домашна употреба.

Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Основни части (изобр. А)

- (1) LED индикатор за състояние
- (2) Бутон за захранване и нулиране
- (3) Жична клема (неутрална)
- (4) Жична клема (вътрешна)
- (5) Жична клема (външна)
- (6) Монтажни крила

Инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Риск от токов удар. Продуктът трябва да се отваря от оторизиран техник, само когато се изисква обслужване или поправка.
- Изключете продукта от контакта, ако възникне проблем.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повреденото или дефектно устройство.
- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не използвайте продукта във влажна или мокра среда.
- Не излагайте продукта на вода или влага.

Монтиране на продукта

! Пазете разстояние от поне 1 м между вашите продукти на Nedis RF Smart.

1. Поставете мрежовия фазов проводник в клемата **A(4)**.
2. Поставете превключващия проводник от устройство в **A(5)**.
3. Поставете неутралния проводник в **A(3)**.
4. Затегнете винтовете.
5. Поставете продукта в кутия за свързване.

! Уверете се, че бутонът за захранване и нулиране **A(2)** е достъпен.

6. Поставете винтовете през монтажните крила **A(6)**, за да закрепите продукта.
7. Натиснете бутона за захранване и нулиране **A(2)**, за да включите или включите устройството

Настройване на продукта в режим на сдвояване

! Можете да сдвоите продукта с превключвател за стена Nedis RF или с дистанционно Nedis RF за безжична употреба (продава се отделно).

! Продуктът трябва да бъде сдвоен с радиопредавател Nedis за достъп до функцията за затъмняване (само RFPSD110WT)

1. Дръжте предавателя близо до продукта.
 2. Натиснете и задръжте **A(2)**, докато индикаторът на състоянието **A(1)** мига. Продуктът вече е в режим на сдвояване.
 3. На предавателя натиснете бутона ON, за да се свържете с продукта.
- Продуктът издава щракащ звук при успешно сдвояване с радиопредавател Nedis.

За повече опции:

- Следвайте инструкциите в ръководството на радиопредавателя Nedis RF.

Характеристики

Артикулен номер	RFPS110WT	RFPSD110WT
Входен волтаж	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Щепсел	Инсталационен проводник с клемен блок	
Максимална изходна мощност	1000 W	300 W
Диапазон на затъмняване		20 % - 80 %
Пестене на енергия		12 - 60 W
Честота	433.92 MHz (±150k)	
Обхват	30 m	
Работна температура	-10 - 40 °C	
Влажност	0 % - 80 %	

Декларация за съответствие

Nedis B.V. декларира, като производител, че продуктът RFPS110WT|RFPSD110WT, произведен в Китай е тестван съгласно всички съответни СЕ стандарти и разпоредби и всички тестове са били успешни. Това включва, но не се ограничава до регламента RED 2014/53/EC/.

Пълната декларация за съответствие (и информационният лист за безопасност, ако е приложим) могат да бъдат намерени и изтеглени чрез:

webshop.nedis.com/rfps110wt#support

webshop.nedis.com/rfpsd110wt#support

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS