



AULT001

AULT003

Функция

По-дълъг механичен и електрически живот и много по-тиха работа от електромеханичните стъпкови релета.

Управлява се чрез бутони за осветление от повече места, което го прави практична замяна на трипътните превключватели и кръстосаните превключватели.

AULT001 без функция памет

AULT003 с функция памет

Технически данни

Номинално напрежение: 230VAC 50-60Hz

Номинален ток: 16A 250VAC ($\cos\varphi=1$)


Конфигурация на контакта: 1NO (SPST-NO)

Монтаж: DIN шина 35 mm (EN 60715)

Работна температура на околната среда: -10...+60°C


Функции

AULT001

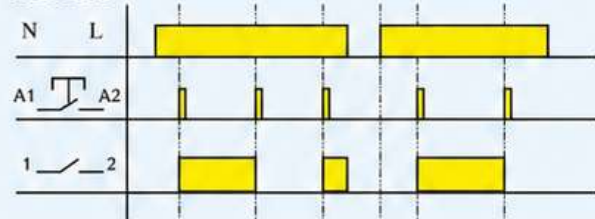


След всяко натискане на бутона състоянието на изходния контакт се променя последователно – отворен към затворен и обратно.

AULT003

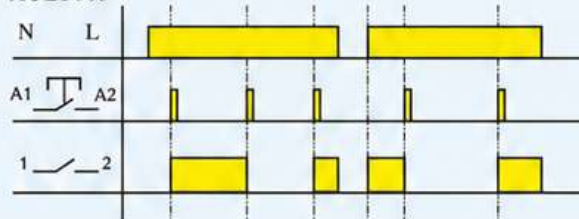

След всяко натискане на бутона състоянието на изходния контакт се променя последователно – отворен към затворен и обратно. С включена функция памет, при спиране на захранването и при възстановяването му, изходният контакт остава в последното си състояние.

Схеми на свързване

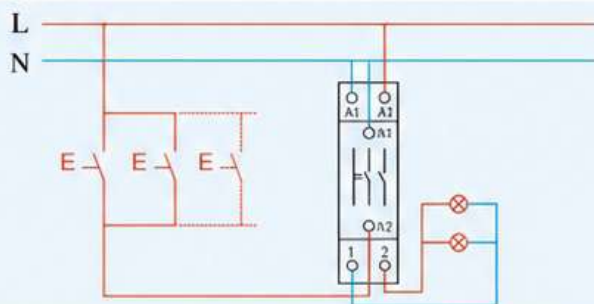

A1 — T — A2 Макс. 15 ($\leq 1\text{mA}$)

N — M — L 230VAC

L — 1 2 16A 250VAC ($\cos\varphi=1$)

Размери

