


MASTECH®

MS8902A

Безконтактен фазомер Ръководство на потребителя

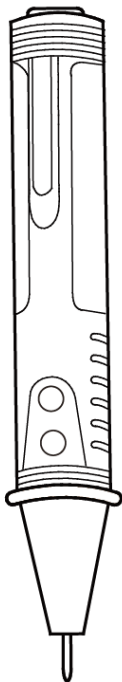

1. Информация за безопасност

Този безконтактен фазомер е проектиран съгласно EN61010-1 стандарта за електробезопасност CAT II 1000V, CAT III 600V и втора степен на замърсяване.



Внимание

Въпреки липсата на индикация на диода, е възможно наличие на напрежение. Не разчитайте само на тази функция за наличие на източник на напрежение. Съществуват различни фактори, които могат да повлияят на коректното регистриране на напрежение.


Никога не използвайте уреда ако корпусът му е отворен.

Периодично почиствайте панела с памучна кърпа и мек почистващ препарат. Не използвайте препарати с абразивно действие или разтворители.

2. Описание

2.1 Изглед на уреда

Изображението е примерно и продуктът може да се различава.

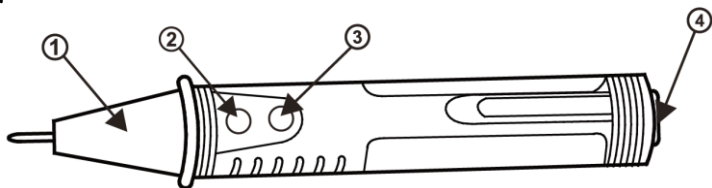

Номер	Описание
①	Датчик за безконтактно регистриране на напрежение.
②	Бутон за увеличаване на чувствителността.
③	Бутон за намаляване на чувствителността.
④	Бутон за включване/изключване.

2.2 Характеристики

Захранване	Батерия от 1.5V 2xAAA (NEDA 24A, или LR03)
Работна температура	-10° ~ 50° C
Температура за съхранение	-20° ~ 60° C
Размери	157 x 24 x 20 mm
Тегло	Приблизително 42 гр.

3. Инструкция за употреба

Включете уреда и настройте чувствителността според желанието. Приближете върха към източника на напрежение. При наличие на напрежение уреда ще издаде звуков и светлинен сигнали.

Уреда е чувствителен в диапазона 12~1000V AC, 50Hz.

Ако уреда е оставен работещ и не се използва за 15 минути, той ще издаде звуков сигнал, ще присветне и автоматично ще се изключи.

Ако желаете да настроите дадено ниво на чувствителност да е по подразбиране при включване на уреда задръжте двата бутона за 2 и повече секунди.

4. Смяна на батериите

За да смените батериите е необходимо да отстраните капака на батериите.

При смяна на батерията обърнете внимание на поляритета.

5. Комплектът включва

Безконтактен фазомер	1 бр.
Ръководство на потребителя	1 бр.
1.5V батерия	2 бр.

