


Висококачествени български трансформатори ANG за печатен монтаж с мощност 1.3VA, 1.5VA и 2VA

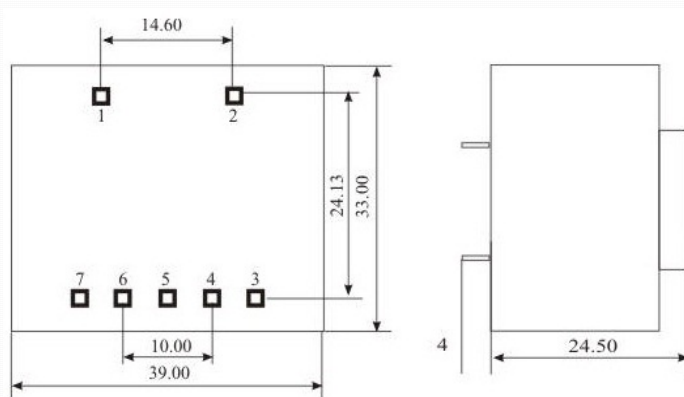

Маломощните понижавачи трансформатори ANG за PCB монтаж са капсуловани в негорим PVC корпус, с галванично разделение на първичните и вторичните намотки и устойчиви на късо съединение.

Напрежение на първичната намотка	Изводи	Работна точка на вторичната намотка	Изводи	Напрежение при празен ход $\pm 5\%$
220VAC	1-2	6V / 220mA	4-6	7.5VAC
220VAC	1-2	7.5V / 150mA	4-6	10VAC
220VAC	1-2	9V / 150mA	4-6	11.6VAC
220VAC	1-2	12V / 100mA	4-6	15.4VAC
220VAC	1-2	16V / 40mA	4-6	18.2VAC
220VAC	1-2	18V / 40mA	4-6	20VAC
220VAC	1-2	2x5.8V / U_0	4-5-6	11.7VAC
220VAC	1-2	2x12V / U_0	4-5-6	25.6VAC
220VAC	1-2	8.5V + 8.5V / 50mA	3-7, 4-6	10.5VAC + 10.5VAC
220VAC	1-2	13V / 110mA	4-6	18VAC
220VAC	1-2	15V / 100mA	4-6	21.5VAC
220VAC	1-2	9V / 220mA	4-6	12.9VAC
220VAC	1-2	12V / 160mA	4-6	17VAC
220VAC	1-2	18V / 110mA	4-5-6	23.6VAC
220VAC	1-2	24V / 85mA	4-6	33.5VAC
220VAC	1-2	2x10.5V / 95mA	4-5-6	2x14.4VAC
220VAC	1-2	12V + 12V / 85mA	3-4, 6-7	17VAC + 17VAC
220VAC	1-2	15V + 15V / 65mA	3-4, 6-7	20VAC + 20VAC
220VAC	1-2	18V + 18V / 50mA	3-4, 6-7	23.6V + 23.6V

ВИКИВАТ ЕООД ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА ЗАПОВЯДАЙТЕ НА WWW.VIKIWAT.COM