


## Висококачествени български трансформатори ANG за печатен монтаж с мощност 6VA

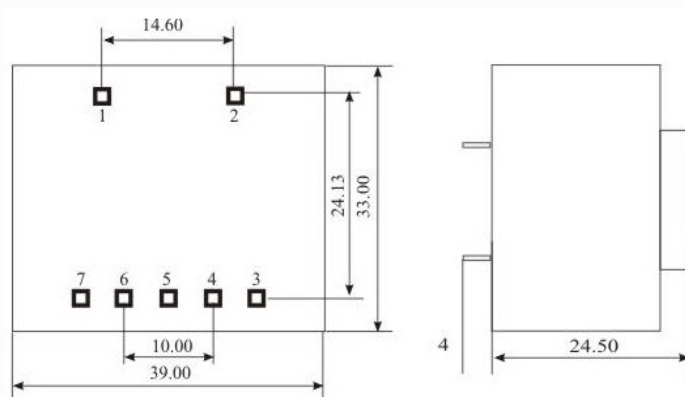

Маломощните понижавачи трансформатори ANG за PCB монтаж са капсуловани в негорим PVC корпус, с галванично разделение на първичните и вторичните намотки и устойчиви на късо съединение.

Напрежение на първичната намотка	Изводи	Работна точка на вторичната намотка	Изводи	Напрежение при празен ход $\pm 5\%$
220VAC	1-5	6V / 1A	7-9	7VAC
220VAC	1-5	8.4V / 0.7A	7-9	10.2VAC
220VAC	1-5	9V / 0.66A	7-9	11VAC
220VAC	1-5	12V / 0.5A	7-9	14.5VAC
220VAC	1-5	14V / 0.4A	7-9	16.1VAC
220VAC	1-5	15V / 0.4A	7-9	18.1VAC
220VAC	1-5	18V / 0.33A	7-9	21.6VAC
220VAC	1-5	21V / 0.25A	7-9	25.2VAC
220VAC	1-5	24V / 0.25A	7-9	28.8VAC
220VAC	1-5	7V + 7V / 0.42A	6-7, 9-10	8.2V + 8.2VAC
220VAC	1-5	9V + 9V / 0.33A	6-7, 9-10	11V + 11VAC
220VAC	1-5	12V + 12V / 0.25A	6-7, 9-10	14V + 14VAC
220VAC	1-5	15V + 15V / 0.2A	6-7, 9-10	18.1V + 18.1VAC
220VAC	1-5	18V + 18V / 0.16A	6-7, 9-10	21.7V + 21.7VAC
220VAC	1-5	24V + 24V / 0.12A	6-7, 9-10	28.8V + 28.8VAC

ВИКИВАТ ЕООД ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА ЗАПОВЯДАЙТЕ НА [WWW.VIKIWAT.COM](http://WWW.VIKIWAT.COM)