


Висококачествени български трансформатори ANG за печатен монтаж с мощност 18VA и 24VA

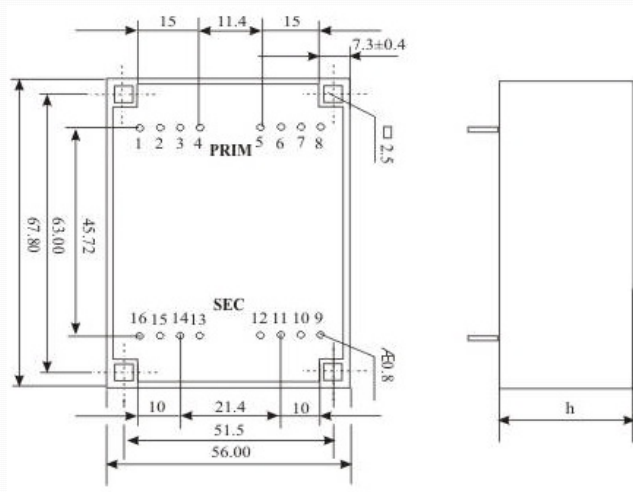

Маломощните понижавачи трансформатори ANG за PCB монтаж са капсуловани в негорим PVC корпус, с галванично разделение на първичните и вторичните намотки и устойчиви на късо съединение.

Напрежение на първичната намотка	Изводи	Работна точка на вторичната намотка	Изводи	Напрежение на празен ход $\pm 5\%$	h mm
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	7.5V + 7.5V / 1.2A	9-11, 14-16	9.4VAC	30.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	9V + 9V / 1A	9-11, 14-16	11.2VAC	30.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	10.5V + 10.5V / 0.85A	9-11, 14-16	13VAC	30.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	12V + 12V / 0.75A	9-11, 14-16	15VAC	30.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	15V + 15V / 0.6A	9-11, 14-16	18.6VAC	30.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	18V + 18V / 0.5A	9-11, 14-16	22.6VAC	30.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	21V + 21V / 0.41A	9-11, 14-16	26.2VAC	30.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	24V + 24V / 0.38A	9-11, 14-16	30VAC	30.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	30V + 30V / 0.3A	9-11, 14-16	37.2VAC	30.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	7.5V + 7.5V / 1.6A	9-11, 14-16	9VAC	34.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	9V + 9V / 1.33A	9-11, 14-16	11VAC	34.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	10.5V + 10.5V / 1.14A	9-11, 14-16	12.5VAC	34.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	12V + 12V / 1A	9-11, 14-16	14.4VAC	34.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	15V + 15V / 0.8A	9-11, 14-16	18VAC	34.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	18V + 18V / 0.66A	9-11, 14-16	21.6VAC	34.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	24V + 24V / 0.5A	9-11, 14-16	28.8VAC	34.5
110VAC+110VAC	1-4, 5-8	30V + 30V / 0.4A	9-11, 14-16	36VAC	34.5

ВИКИВАТ ЕООД ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА ЗАПОВЯДАЙТЕ НА WWW.VIKIWAT.COM