

# Четириканален ключ с RF дистанционно управление - Модел MKRF4

## Инструкции за употреба

Монтажът да се извърши съгласно настоящата инструкция от квалифициран специалист. Моля съхранявайте инструкцията.

### Описание:

Четириканалният ключ с RF (радио) дистанционно управление работи на 220-240 V AC/ 50-60 Hz. Подходящ за лампи с нажежаема жичка, халогенни и за енергоспестяващи лампи и светодиодно осветление на 220 V.

### Технически данни:

Честота на RF: 433.92 MHz

Работно напрежение: 220-240 V AC/ 50-60 Hz

Максимална мощност на канал: 1000 W - за лампи с нажежаема жичка или халогенни лампи  
300 W – за енергоспестяващи или светодиодни лампи







Обхват на дистанционното: до 30 метра, 360°.

Дистанционното работи с една батерия A23, включена в комплекта.

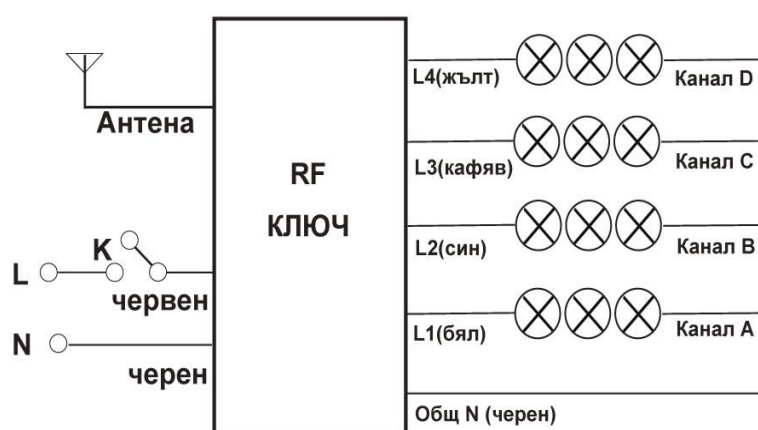
**Гаранцията на този продукт не включва повреди, причинени от неправилно свързване или претоварване.**

### Функции:

Чрез радио дистанционното можете да включвате и изключвате отделните кръгове на осветлението заедно или поотделно.

Бутон	Функция
	Вкл./Изкл. за канал А
	Вкл./Изкл. за канал В
	Вкл./Изкл. за канал С
	Вкл./Изкл. за канал D
	Включва всички канали едновременно
	Изключва всички канали едновременно

### Схема на свързване:



### Сдвояване и раздвояване на ключа с RF дистанционното управление (само от един модел):

#### **ВАЖНО: КЛЮЧЪТ Е ФАБРИЧНО СДВОЕН С ДИСТАНЦИОННОТО ОТ КОМПЛЕКТА И НЕ СЕ ВЛИЯЕ ОТ РАБОТАТА НА ДРУГИ КЛЮЧОВЕ ИЛИ ДИСТАНЦИОННИ!**

##### • Сдвояване с ново дистанционно управление:

1. Изключете и включете два пъти захранването на ключа и той да остане включен.
2. Натиснете и задръжте едновременно бутоните ALL ON и ALL OFF на съответното дистанционно, докато лампите, свързани към каналите на ключа, премигнат 3 пъти. Това означава, че съответното дистанционно управление е сдвоено с ключа.

##### • Раздвояване на дистанционно управление:

1. Изключете и включете два пъти захранването на ключа и той да остане включен.
2. Натиснете и задръжте едновременно бутоните ALL ON и ALL OFF на съответното дистанционно, докато лампите, свързани към каналите на ключа, премигнат 6 пъти. Това означава, че съответното дистанционно управление е раздвоено с ключа.

##### • Раздвояване на всички свързани с ключа дистанционни управления:

1. Изключете и включете два пъти захранването на ключа и той да остане включен.
2. Натиснете десет пъти бутона ALL ON, докато лампите, свързани към каналите на ключа, премигнат 10 пъти. Това означава, че всички дистанционни управления са раздвоени с ключа.

**Един ключ може да бъде сдвоен с 4 дистанционни управления, а едно дистанционно управление може да контролира неограничен брой ключове като всички трябва да са от един и същ модел.**

### Инсталация:

- Изберете подходящо осветление според техническите данни на ключа (мощност и напрежение).
- Уверете се, че мощността на осветлението не надвишава мощността на ключа.
- Поставете батерията в дистанционното управление.
- Не поставяйте антената в метално обкръжение.
- Свържете кабелите на осветлението с ключа съгласно схемата.
- 

### Запазване на чистотата на околната среда:

1. Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
2. Моля, изхвърляйте елементите на опаковката отделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
3. Символът WEEE показва, че този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи се с оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

