



SUL180a

SUL160a


Основни функции

- Аналогов часови превключвател, 1 канал
- Дневна/24-часова програма
- 96 превключващи сегмента
- Монтаж на DIN шина
- Синхронизиране с мрежата
- Най-кратко време на превключване: 15 минути
- Резерв при отпадане на захранването: 72 часа
- SUL180a – с резерв чрез акумулаторна батерия
- SUL160a – без резерв чрез акумулаторна батерия

Технически данни

- Номинално напрежение: 230VAC 50/60Hz
- Граници на напрежението: 200–240VAC
- Ширина: 1 модул
- Тип монтаж: DIN шина
- Програма: дневна (24 часа)
- Резерв при отпадане на захранването: 72 часа
- Макс. комутационен капацитет при 250VAC, $\cos\phi=1$: 16A
- Макс. комутационен капацитет при 250VAC, $\cos\phi=0.6$: 4A
- Най-кратко време на превключване: 15 минути
- Програмируемо време: 15 минути
- Точност на време: $\leq \pm 1$ s/ден (кварцов часовник)
- Консумирана мощност: 1 VA
- Работна температура на околната среда: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
- Клеми: DuoFix пружинни клеми
- Ръчен превключвател с 3 позиции:
Постоянно ВКЛ / АВТО / Постоянно ИЗКЛ

Примерна схема на свързване

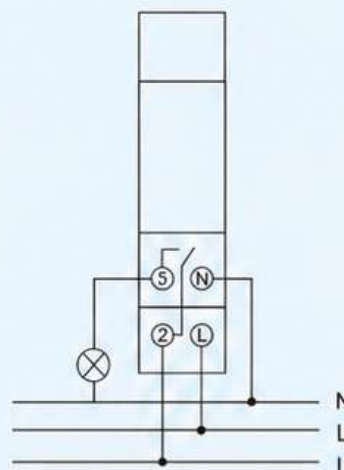

Размери (mm)

