


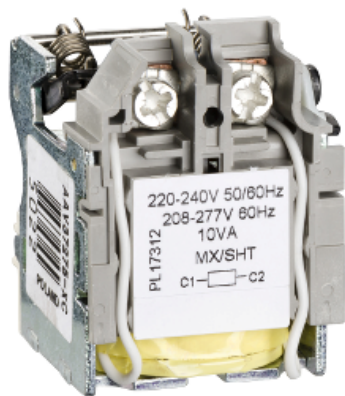

Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	MX
Тип продукт или компонент	Освобождаващо напрежение
Приложение на устройството	Контрол
Съвместимост на гамата	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard
Voltage release type	Shunt trip release
[Uc] Управляващо напрежение	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz

Допълнителни устройства

Тип контролен сигнал	Импулс Поддържана
Продължителност на импулс	≥ 20 ms
Праг на изключващо напрежение	0.7...1.1 x U_n Отваряне
Supply inrush power	10 VA
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Време за реакция	50 ms
Спомагателен свързващ терминал	Винтова клема 0...1,5 mm ²

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------