


# Спецификация на продукт

## Характеристики

# LA4DA2U

## Блок RC с винт, 110-240V

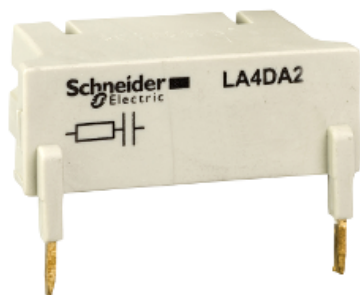

### Заглавна страница

Обхват	TeSys
Съкратено наименование на устройството	LA4D
Тип продукт или компонент	Подтискащ модул
Съвместимост на продуктите	3P LC1D80...D150 4P LC1D80004...D115004 4P LC1D40008...D80008

### Допълнителни устройства

Място на монтаж	Горен
Монтажен режим	C винтове
Suppressor technology	RC мрежа
[Uc] Управляващо напрежение	110...240 V AC 50/60 Hz
Максимален пик на напрежение	3 Uc
Тегло на продукта	0,018 kg

### Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...80 °C

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да

Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------