Product data sheet
Characteristics

XB4BG33
Превключвател с ключ

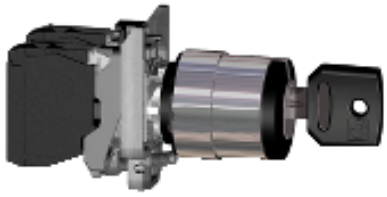

Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XB4
Тип продукт или компонент	Ключ
Съкратено наименование на устройството	XB4
Материал за основата	Хромиран метал
Присъединителни материали	Zamak
Диаметър на монтаж	22 Mm
Минимилано доставно количество	1
Тип глава	Стандарт
Форма на сигнализираща глава	Кръгла
Вид оператор	Stay put
Профил на оператора	Key switch
Информация за позицията	3 позиции +/- 45°
Тип и състав на контактите	2 NO
Рсабота на контакта	Бавно спиране
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник в съответствие- с EN/IEC 60947-1 Самозатягащи се клеми, >= 1 x 0.22 mm² Без кабелен накрайник в съответс- твие с EN/IEC 60947-1

Допълнителни устройства

Височина	47 Mm
Широчина	30 Mm
Дълбочина	86 Mm
Описание на клеморед ISO n°1	(13-14)NO (23-24)NO
Тегло на продукта	0,127 Kg
Устойчивост на миене под високо налягане	7000000 Pa при 55 °C 0.1 m
Тип ключалка	Ronis 455
Позиция на вадене на ключ	Center
Продължително използване	Стандартен контакт
Вкл при положителен сигнал	Без
Стойност на въртящия момент	0,14 N.M NO changing electrical state
Механична издръжливост	1000000 Цикъла
Затягащ момент	0,8…1,2 N.M в съответствие с EN 60947-1
Вид глава на болт	Кръст Philips no 1 Кръст Pozidriv No 1 Slotted Плосък Ø 4 mm Slotted Плосък Ø 5.5 mm
Материал на контактите	Сребърна сплав (Ag / Ni)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Защита от късо съединение	10 A Патронни предпазители gG в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Номинален термичен ток	10 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
[Ue] Изолационно напрежение	600 V 3) в съответствие с EN 60947-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 KV в съответствие с EN 60947-1
Номинален работен ток	3 A при 240 V, AC-15, A600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 6 A при 120 V, AC-15, A600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,1 A при 600 V, DC-13, Q600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,27 A при 250 V, DC-13, Q600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,55 A при 125 V, DC-13, Q600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 1,2 A при 600 V, AC-15, A600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Електрическа устойчивост	1000000 Цикъла, AC-15, 2 A при 230 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с- EN 60947-5-1 appendix C 1000000 Цикъла, AC-15, 3 A при 120 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с- EN 60947-5-1 appendix C 1000000 Цикъла, AC-15, 4 A при 24 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с- EN 60947-5-1 appendix C 1000000 Цикъла, DC-13, 0,2 A при 110 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с- EN 60947-5-1 appendix C 1000000 Цикъла, DC-13, 0,5 A при 24 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с- EN 60947-5-1 appendix C
Електрическа устойчивост	Λ < 10exp(-6) при 5 V 1 mA В чиста околна среда в съответствие с- EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) при 17 V 5 mA В чиста околна среда в съответствие с- EN/IEC 60947-5-4
Представяне на устройството	Цялостен продукт

Околна среда

Защитни мерки	TH
Температура на околния въздух за складиране	-40…70 °C
Температура на околния въздух при работа	-40…70 °C
Категория на защита	Клас I в съответствие с IEC 60536
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529 IP69 IP69K IP67
NEMA степен на защита	NEMA 13 NEMA 4X
Степен на защита IK	IK06 в съответствие с IEC 50102
Стандарти	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Продуктови сертификати	UL RINA BV CSA LROS (Lloyds register of shipping) GL DNV
Устойчивост на вибрации	5 gn 2…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn 18 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за-ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата-за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS

Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в-рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните и-зисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в ко-фи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months

Product Life Status : Комерсиализиран