

Ø 4 - 28 mm
(5/32" - 1 1/8")



1. Einstellungen / Adjustments:

Beschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnitttiefe ausgeschlossen. Diese erfolgt mittels einfacher und exakter Bedienung des Verstellrads.
No damage of the inner conductors occurs due to the infinitely variable adjustment of the cutting depth. It can be handled easily and precisely with the adjusting wheel.



2. Rund – Längsschnitt / circular – longitudinal cut:

Sowohl Rund – als auch Längsschnitt sind durch eine selbstdrehende Abisolierklinge möglich.
Both circular and longitudinal cuts are possible due to a self-turning stripping blade.



Neu

New

Die sichere Kompaktlösung
auf höchster Qualitätsstufe

Kabelmesser S 4-28
aus hochfestem synthetischem Glasfaser - Material



Cable Stripper S 4-28
made of highly resistant synthetic fiberglass material

Compact & safe solution on
highest quality level




aktueller Sicherheitsstandard
current safety standard

« 4 - 28 mm Ø »

EU.Pat.no 07114242.6

3. Anwendungsbereich / Application:

Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4-28 mm Ø.
Accurate, fast and safe stripping of all common round cables of 4-28 mm Ø.

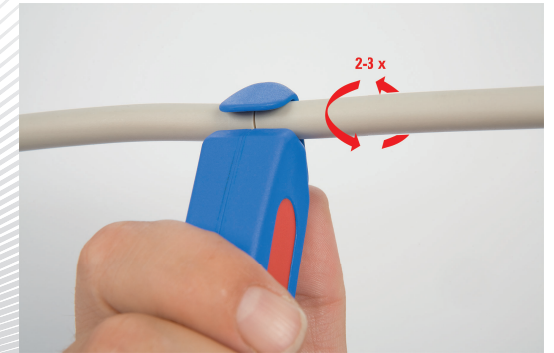

4. Zusatzklinge / Additional Blade:

Erstmals bei einem Kabelmesser dieser Art, ist es möglich die Zusatzhakenklinge aus Gründen der Arbeitssicherheit, im Werkzeug zu versenken und in beiden Positionen zu arretieren.

Ein neuer Sicherheits - Standard im Bereich „Kabelmesser“.

This is the first cable stripper of its kind which has an additional hook blade that can steadily jut out or be immersed into the tool and then be fixed in both positions due to reasons of operational safety. This is a new safety standard in the domain of “cable strippers”.

