


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU68.006.7C3

Тройна рамка Кристално сив

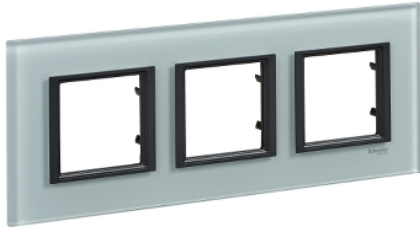

Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Рамка
Име	Unica Class
Брой рамки	Троен контактен излаз Хоризонтал Троен контактен излаз вертикална
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Grey glass



Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част Съкло: Рамка Zamak: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	93 mm
Широчина	244 mm
Дълбочина	11 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Тегло на продукта	0,232 kg
Пазарен сегмент	Малък търговски Жилищен

Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Устойчив на UV Масло Белина Амоняк Бензин Течност за почистване на стъкла Течен сапун Алкохол Ацетон
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)  Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да

Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------