


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

ERN6400123

Ротативен димер, крема

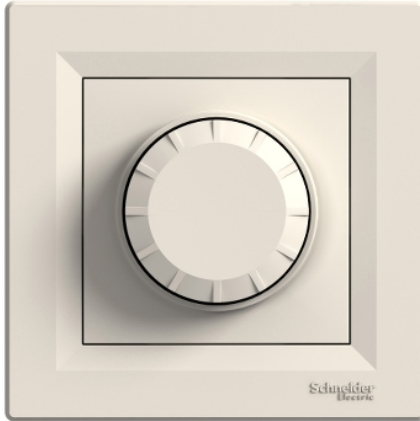

Заглавна страница

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Тип товар	230 V AC халогенна лампа: 40...600 W 230 V AC лампа с нажежаема жичка: 40...600 W Халогенна лампа ниско напрежение с феромагнитен трансформатор: 40...600 W
Цветови нюанс	Крем
Тип опаковка	Кутия

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Контролен димер	Ротативен тип с натискане
Приложение на димер	Индуктивен товар Омичен товар
Тип защита	Предпазител
Номинален параметър на предпазителя	6,3 A
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Свързване - клеморед	Клеморед
Брой кабели	2 2,5 mm ²
Твърдост на кабела	Твърд Гъвкав
Захват на проводника	8 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Централна плоча ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): копче
Покритие	Лъскав
Проводим материал	Мед
Начин на монтаж	Щипки53...78 mm
Височина	83 mm
Широчина	83 mm
Дълбочина	49 mm
Projecting depth	20 mm
Тегло на продукта	0,111 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	UKR VDE FIMKO TSE GOST NEMKO SEMKO
Етикети за качество	CE
Степен на защита IP	IP20

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------