


Техническа спецификация за продукт Характеристики

S530207

Odace - двупосочен ключ - 6 A - алуминий

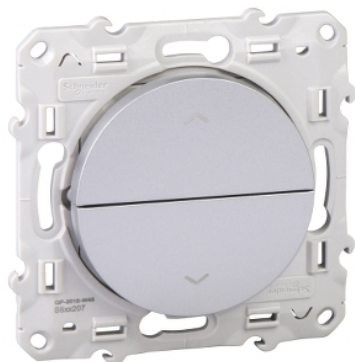

Заглавна страница

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Превключващ бутон
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Приложение на ключ	Щора
Допълнителна информация на ключ	Mechanical and electrical interlock between up/down
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 5

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Глава за бутон Девиаторен
Брой капази	2
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Начин на монтаж	С винтове
Цветови нюанс	Алуминий
Номинален ток	6 A при 250 V AC 50/60 Hz
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un
Номер на клеморед	3 безвинтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Твърд 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Гъвкав 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Заседнал
Захват на проводника	12 mm
Материал	Термопластична: Центрована плоча Цокъл GF30: Осигуряваща рамка Цокъл GF10 FR: Кутия
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	43 mm
Дълбочина на свързване	31,2 mm
Тегло на продукта	0,048 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Диелектрична якост	2000 V
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	EN 60669-1 2006/95/EEC
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D

Характеристики на околната среда	Алкохол Ацетон Белина Устойчив на UV Амоняк Бензин Течен сапун Течност за почистване на стъкла Масло
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------