


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU3.431.12

Unica - излаз за данни - 1 контактен излаз- RCA женски - графит

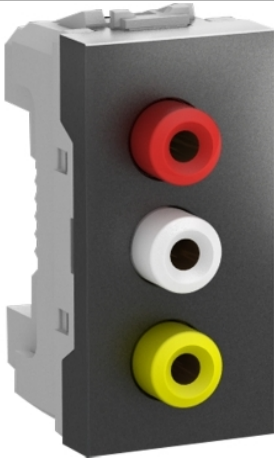

Заглавна страница

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Тип конектор	RCA
Тип на електрическата верига	Audio Video
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Графит
Тип опаковка	Групов

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	С щипки
Количество в комплект	Комплект от 10
Минимално доставно количество	1
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Капацитет на крайници	<= 1.5 mm ² за Заседнал <= 1.5 mm ² за Гъвкав <= 1.5 mm ² за Твърд
Захват на проводника	8 mm
Материал	Термопластична: Центрована плоча Цокъл GF10 FR: Кутия
Височина	45 mm
Широчина	22,5 mm
Дълбочина	28 mm
Дълбочина на свързване	19 mm
Тегло на продукта	0,02 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Степен на защита IP	IP21
Степен на защита IK	IK04
Характеристики на околната среда	Ацетон Масло Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Белина Алкохол Бензин Амоняк Течен сапун
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

В процес на разследване

WEEE

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.