


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU70.567.30

Unica - bluetooth audio receiver - mechanism - aluminium

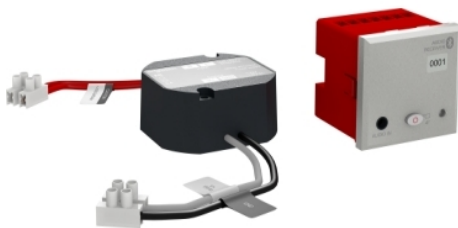

Заглавна страница

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Audio receiver
Представяне на устройството	Механизъм с централна плоча

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	Щипки Винтове
Структура на устройството	1 audio receiver 1 захранване
Вид комуникационна мрежа	Bluetooth (10 m)
Тип конектор	Jack (3,5 mm), 62 Ohm
Цветови нюанс	Алуминий
[Ue] номинално работно напрежение	Audio receiver: 15/16 V DC Захранваща мощност: 265 V AC 47...63 Hz
Консумация на ток	4.5...100 mA with bluetooth 4.5...75 mA with jack
Максимална консумация на енергия в W	12 W за Захранваща мощност
Входно напрежение	100 mVrms with jack
Изходно напрежение	Захранваща мощност: 15 V DC
Output current	800 mA Захранваща мощност
Номинална изходна мощност	2,5 W 5 W 0 W 1,5 W
Left/right channel separation	58 dB
Честотна лента	45...20000 Hz
Signal to noise ratio	84 dB
Bluetooth identification number	0...9999
Честота на предаване	2,4 GHz
RF Power transmitter	7 dBm
Свързване - клеморед	C винтови клеми
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Центрована плоча
Тегло на продукта	0,24 kg

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
---------------------	------

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните
вещества на ЕС

В процес на разследване