

Адаптер 5V

Ръководство на
потребителя



Power Probe PPT5VA



Въведение

Адаптерът PPT5VA се използва за понижаване на прежението на 5VDC при измерване на компютърни мрежи и тестване на сензори. Адаптерът е съвместим с тестерите за автомобилни инсталации Power Probe, като се поставя непосредствено между уреда и измервателната сонда и по този начин редуцира напрежението до 5 VDC.

Адаптерът PPT5VA има стандартни конектори 4 mm тип банан и лесно се свързва с всеки изход предназначен за сонда на уредите за тестване на автомобилни инсталации Power Probe Tek (PPBasic, PP3Series, PP4Series, ProSeries).

Моля, прочетете изцяло това ръководство, за да се насладите на ползите и характеристиките на този уред.

• **Инструкции за безопасност**

Прочетете, разберете и спазвайте правилата за безопасност и инструкциите за експлоатация в това ръководство, преди да използвате адаптера.

Функциите за безопасност на тестера може да не ви защитят, ако не се използват в съответствие с инструкциите на производителя.

Дръжте пръстите далеч от металните върхове на сондата, когато правите измервания.

Спазвайте всички правила за безопасност. Използвайте одобрени лични предпазни средства, когато работите в близост до електрически вериги под напрежение.

Не използвайте ако адаптерът изглежда повреден.


Не използвайте адаптера във влажна среда.

Не използвайте адаптера в близост до експлозивни пари, прах или газове.

Съдържание

- Инструкции за безопасност2
- Изглед4
- Свързване и употреба.....5
- Спецификации на продукта.....6


- Изглед

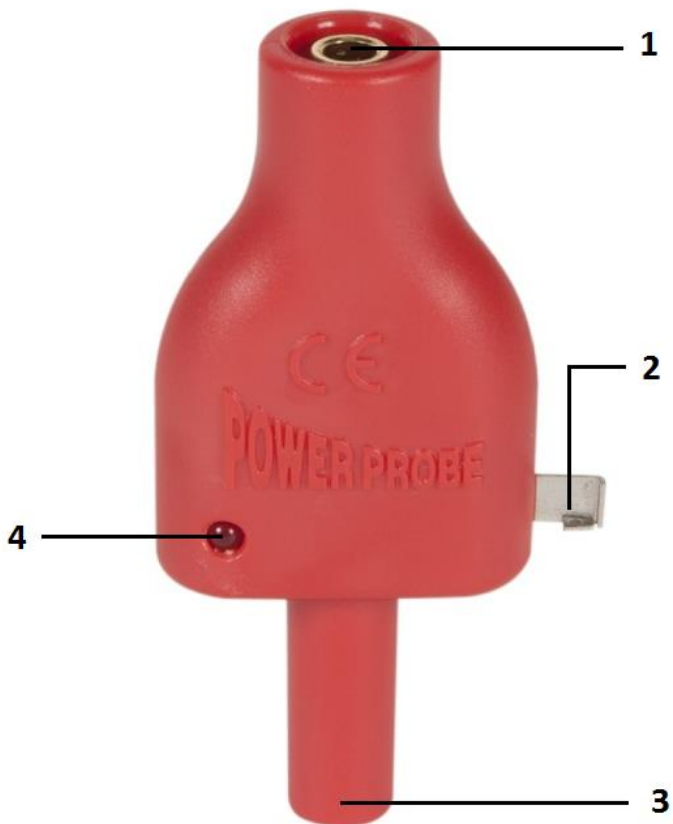

- (1) Конектор 4 mm тиб банан (женски)
- (2) Пластина за свързване с негативен полюс
- (3) Конектор 4 mm тип банан (мъжки)
- (4) LED Индикация

● **Свързване и употреба**

- Докато уредът за тестване Power Probe е свързан към захранването на автомобила извадете черния връх на сондата от конектора за свързване тип банан.
- Свържете мъжкия край на адаптера 5Volt **(1)** към уреда за тестване Power Probe (там, където обикновено е свързана основата на сондата).
- Свържете основата на черната сонда **(2)** към женския конектор на адаптера.
- Активирайте Aux на уреда Power Probe (вижте инструкциите на съответното устройство). Свържете отрицателният спомагателен проводник **(3)** на уреда Power Probe към пластината (клемата), която се намира отсрани на адаптера PPT5VA.
- Натиснете превключвателя на Power Probe **(4)** напред за да активирате изхода. Червеният светодиод **(5)** на адаптера 5Volt трябва да светне, това показва, че на върха на сондата се достава безопасно напрежение със стойност 5 VDC.
- Сега остава само да свържете върха на сондата с компонента към който искате да захраните с напрежение от 5 VDC.

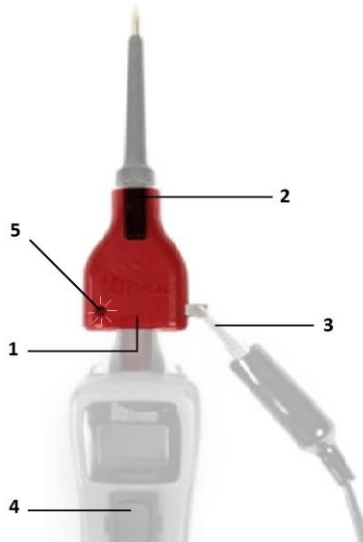



- **Спецификации на продукта**

Входно напрежение 12 ~ 24 VDC

Изходно напрежение 5 VDC

Индикация LED (червен)