


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

ERN1300361

ключ за щори, алуминий

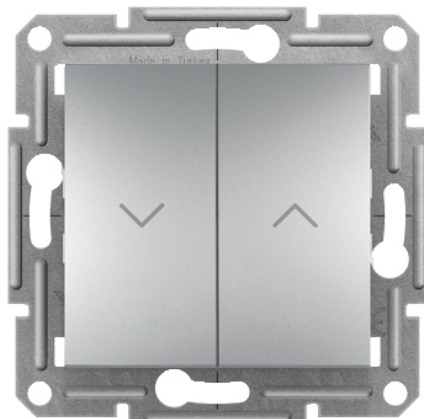

Заглавна страница

Range	Asfora
Product or component type	Бутон
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Цветови нюанс	Алуминий
Тип опаковка	Пакетопоток

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Щора
Брой капази	2
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 A at 250 V AC
Маркировка	ГОРЕ-ДОЛУ
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 cable(s) 2.5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Боядисан
Проводим материал	Copper
Начин на монтаж	Screws or claws 51...70 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	43,0 mm
Projecting depth	15 mm
Тегло на продукта	0,065 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови сертификати	VDE
Етикети за качество	CE
Степен на защита IP	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	80 g
Пакет 1 Височина	5 cm
Пакет 1 широчина	7,1 cm
Пакет 1 дължина	16 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	970 g
Пакет 2 височина	9,4 cm
Пакет 2 широчина	18,5 cm
Пакет 2 Дължина	27,5 cm
Тип опаковка пакет 3	S04
Брой продукти в пакет 3	120
Пакет 3 тегло	12,892 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	40 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт