


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

ERN1400161

еднополюсен ключ с глим-лампа, алуминий

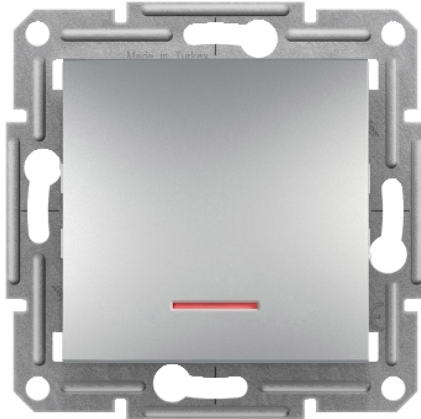

Заглавна страница

Range	Asfora
Product or component type	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Цветови нюанс	Алуминий
Тип опаковка	Пакетопоток

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
Брой капацити	1
Локална сигнализация	LED
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 AX at 250 V AC
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Брой кабели	2 cable(s) 2.5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Боядисан
Проводим материал	Copper
Начин на монтаж	Screws or claws 51...70 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	43,0 mm
Projecting depth	15 mm
Тегло на продукта	0,0607 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови сертификати	TSE VDE NF
Етикети за качество	CE UKR
Степен на защита IP	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	67,000 g
Пакет 1 Височина	160,000 mm
Пакет 1 широчина	110,000 mm
Пакет 1 дължина	50,000 mm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.