


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

EPH1500162

девиаторен ключ с глим-лампа, стомана

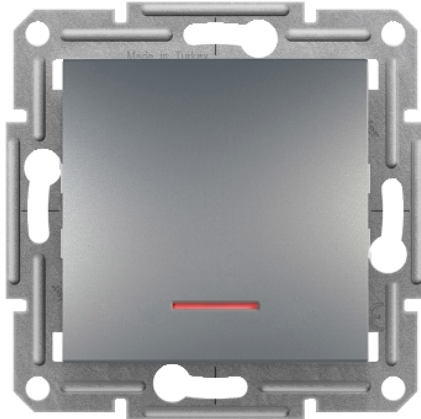

Заглавна страница

| | |
|-----------------------------|--|
| Range | Asfora |
| Product or component type | Ключ |
| Представяне на устройството | Механизъм с фиксираща рамка |
| Тип товар | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W |
| Цветови нюанс | Стомана |
| Тип опаковка | Пакетопоток |

Допълнителни устройства

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Монтиране на устройство | Вграден |
| Превключвателни възможности | Девиаторен ключ |
| Брой капази | 1 |
| Локална сигнализация | LED |
| Ниво на мощност | 2300 W |
| Номинален ток | 10 AX at 250 V AC |
| Свързване - клеморед | Безвинтови клеми |
| Брой кабели | 2 cable(s) 2.5 mm ² |
| Твърдост на кабела | Гъвкав Твърд Твърди спирали |
| Захват на проводника | 13,0 mm |
| Материал | ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) |
| Покритие | Боядисан |
| Проводим материал | Copper |
| Начин на монтаж | Screws or claws 51...70 mm |
| Височина | 71 mm |
| Широчина | 71 mm |
| Дълбочина | 43,0 mm |
| Projecting depth | 15 mm |
| Тегло на продукта | 0,06205 kg |

Околна среда

| | |
|--|------------------|
| Стандарти | IEC 60669-1 |
| Продуктови сертификати | TSE VDE NF |
| Етикети за качество | CE UKR |
| Степен на защита IP | IP20 |
| Температура на околния въздух при работа | -5...40 °C |

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и изпигване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Packing Units

| | |
|------------------|------------|
| Пакет 1 Тегло | 66,000 g |
| Пакет 1 Височина | 160,000 mm |
| Пакет 1 широчина | 110,000 mm |
| Пакет 1 дължина | 50,000 mm |

Offer Sustainability

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACH | Декларация На REACH |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС |
| Без токсични тежки метали | Да |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация На Китай Относно RoHS |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен Профил На Продукт |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |