


Спецификация на продукт

Характеристики

EZ9D35625

Авт. прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 25A, крива C, 6000A, 30 mA, тип AC

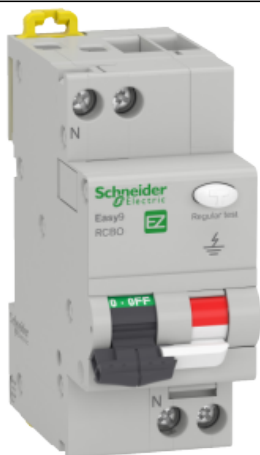

Заглавна страница

| | |
|--|--|
| Обхват | Easy9 |
| Product or component type | Дефектнотокова защита със защита срещу свръхток (RCBO) |
| Poles | 1P + N |
| Неутрална позиция | Ляво |
| Брой защитени полюси | 1 |
| [In] номинален ток | 25 A |
| Тип на мрежата | AC |
| Технология изключвателно устройство | Термо-магнитна |
| Крива | C |
| Заземителна чувствителност | 30 mA |
| Времезакъснение при защита от токове на утечка | Мигновен |
| Клас защита от земна утечка | Тип AC |
| Изключвателна способност | 6000 A |

Допълнителни устройства

| | |
|--|----------------|
| Приложение на устройството | Защита |
| Намиране на устройство в системата | Изводи |
| Честотна мрежа | 50 Hz |
| [Ue] номинално работно напрежение | 230 V AC 50 Hz |
| Магнитно изключване | 5...10 x In |
| Номинален и създаден капацитет на прикъсване | 4500 A |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 4 kV |

| | |
|----------------------------------|--|
| Индикатор за позиция на контакта | Да |
| Тип управление | Щифт |
| Монтажна подпора | DIN шина |
| Монтажен режим | Скоба |
| 9 mm клеми | 4 |
| Височина | 82 mm |
| Широчина | 36 mm |
| Дълбочина | 70,5 mm |
| Механична издръжливост | 10000 цикъла |
| Електрическа устойчивост | 4000 cycles |
| Свързване - клеморед | Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm ² rigid Тип тунелни клеми (Отгоре или отдолу) 1...16 mm ² Гъвкав |
| Затягащ момент | 2 N.m top or bottom |
| Защита от земна утечка | Вграден |

Околна среда

| | |
|---|----------------------------------|
| Стандарти | IEC 61009-1 |
| Степен на защита IP | IP20 IP40 (modular enclosure) |
| Отговаряне на тропически изисквания | 2 conforming to IEC 60068-2-30 |
| Относителна влажност | 95 % при 55 °C |
| Температура на околния въздух при работа | -5...60 °C |
| Температура на околния въздух за складиране | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-------------------------|-------|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 211 g |
| Пакет 1 Височина | 4 cm |
| Пакет 1 широчина | 8 cm |
| Пакет 1 дължина | 10 cm |

Offer Sustainability

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACH | Декларация на REACH |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация. |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |
| Производителност на халогенно съдържание | Продукт от пластмасови части без халогенни елементи |