




Схема на свързване

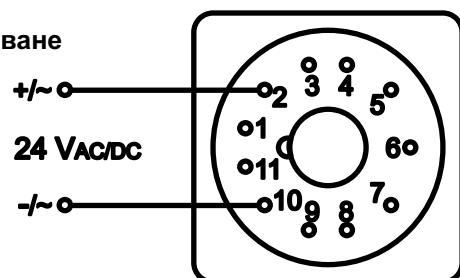

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

Монтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса.

Внимание! За почистване на лицевия панел да не се използват органични разтворители !

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :

работно напрежение	24 V AC/DC 50/60Hz
работна температура	-10C....+75C
влажност	RH85%
Температура на съхранение	-25..+55 °C, RH 85%
Степен на защита на панела	IP40
Виброустойчивост	10...55 Hz амплитуда 0.35mm
Материал на корпуса	поливинилхлорид, PVC,полиетилен-PE

Брояч на моторчасове STS - 105 - 08

Контролно устройство за отчитане времето на работа на различни машини и съоръжения, без възможност за нулиране.

Подходящо е за отчитане на гаранционния срок и периодите за техническо обслужване.

Дисплеят е 4-разреден, като се индицират непрекъснато младшите четири разряда (до 99 часа и 59 мин), а старшите (от 100 до 999 900 часа) се индицират при натискане на бутон. След четири секунди се показват отново младшите разряди.

Състоянието на дисплея се индицира с два светодиода "x100" и "x1", съответно при показване на старшите и на младшите разряди.

При включване на захранващото напрежение, броячът веднага започва да отчита времето на работа.

Обхват :

0 ... 999 999 часа и 59 минути

Индикация:

4 - разрядна цифрова индикация

светодиод "x100"

светодиод "x1"

Захранване:

24 VAC/DC (+/-20%) / 0.1 A

Габарити:

36 x 36 x 97 mm

Присъединяване:

11 позиционен кръгов куплунг

Работен температурен обхват:

0° - 50° C

Степен на защита:

IP 40 (IP 20 за куплунга)



Габаритни размери

