


PCIA 4

Strefa działania w zakresie 0÷4 mm  
 Funkcja wyjściowa Z (NO) lub R (NC)  
 Obudowa: mosiądz niklowany, M12  
 z nakrętką z tworzywa  
 Czoło niewbudowane

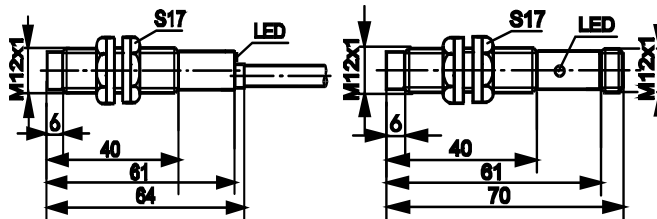

wyjscie kablowe

wyjscie konektorowe

Typ

PCIA 4Z  
 PCIA 4Z-K

PCIA 4R  
 PCIA 4R-K

Nominalna strefa działania	4 mm	4 mm
Tolerancja strefy działania	≤ 10 %	≤ 10 %
Robocza strefa działania	0 ÷ 3,2 mm	0 ÷ 3,2 mm
Histeresa przełączania	≤ 20 %	≤ 20 %
Napięcie zasilania	90 ÷ 250 V AC	90 ÷ 250 V AC
Prąd obciążenia	10 ÷ 150 mA	10 ÷ 150 mA
Prąd szczytkowy (bez wysterowania)	1,5 mA / 110 V AC 3 mA / 220 V AC	1,5 mA / 110 V AC 3 mA / 220 V AC
Napięcie szczytkowe	8,5 V AC	8,5 V AC
Maks. prąd przeciążenia (20 ms, 1 Hz)	1 A	1 A
Funkcja wyjściowa	Z (NO) - zwierny	R (NC) - rozwierny
Powtarzalność	0,2 mm	0,2 mm
Maks. częstotliwość przełączania	10 Hz	10 Hz
Sygnalizacja	LED	LED
Temperatura pracy	-25°C ÷ +70°C	-25°C ÷ +70°C
Stopień ochrony	IP 67	IP 67
Wibracje	t ≤ 55 Hz, a <sub>max</sub> = 1mm	t ≤ 55 Hz, a <sub>max</sub> = 1mm
Udary	b <sub>max</sub> ≤ 30g, t = 0,011sek	b <sub>max</sub> ≤ 30g, t = 0,011sek
Przewód wyjściowy	3 x 0,34 mm <sup>2</sup> , 2 mb lub konektor M12	3 x 0,34 mm <sup>2</sup> , 2 mb lub konektor M12
Masa	63 g z kablem / 18 g z konektorem	

Na zamówienie w wykonaniu nietypowym:  
 - długość przewodu wyjściowego inna niż 2 mb  
 - nakrętka metalowa z podkładką sprężynującą

Przykład zamówienia :

