


Спецификация на продукт

Спецификации

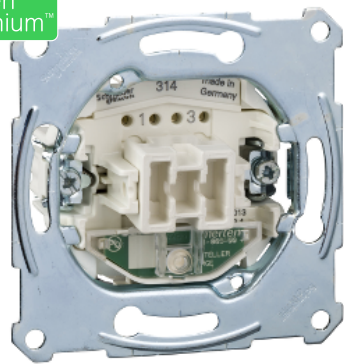

Двуполюсен ключ с индикаторна лампа, 16AX PiT , вграден монтаж

MTN3602-0000

Заглавна страница

Гама на продукта	Merten inserts
Продукт или тип компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм

Допълнителни устройства

Превключвателни възможности	2-полюсен 1-посочен
Задвижващо устройство	Капаче
Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	С винтове и щипки
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Номинален ток	16 AX
Максимален ток на превключване	16 A
Брой капази	1
Сигнална лампа	Red indicator
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Материал	Метал Пластмаса

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	66,0 g
Пакет 1 Височина	3,7 cm
Пакет 1 широчина	7,1 cm
Пакет 1 дължина	7,1 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1

Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	781,0 g
Пакет 2 височина	9,1 cm
Пакет 2 широчина	18,1 cm
Пакет 2 Дължина	27,1 cm
Тип опаковка пакет 3	CAR
Брой продукти в пакет 3	40
Пакет 3 тегло	3,53 kg
Пакет 3 височина	18,5 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm


Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.


Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Symbol

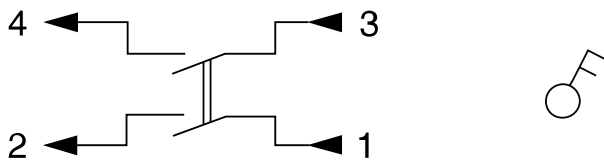


One-way circuit with locator light

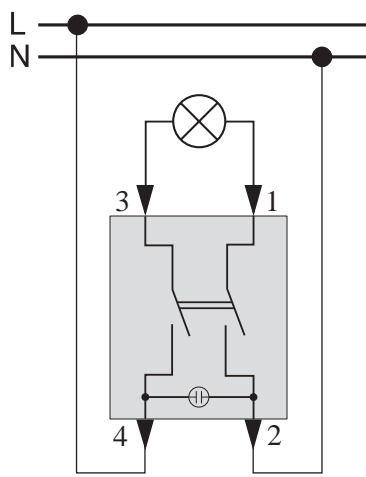

One-way switch 2 pole
with indicator light
Mxx3x02-0000

One-way switch 2 pole with indicator
light or heating emergency switch

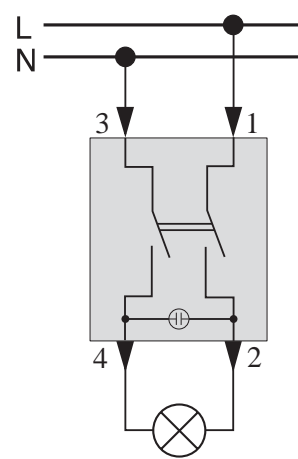

One-way switch 2 pole
with indicator light
Mxx3x02-0000