


Спецификация на продукт

Спецификации

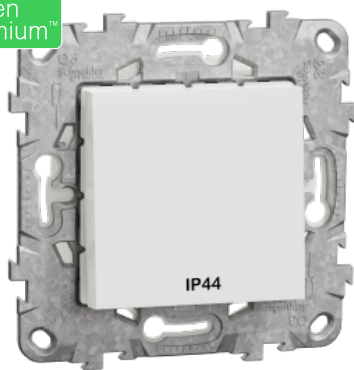

Ключ IP44 двумодулен, бял

NU528218

Заглавна страница

Гама от продукти	New Unica
Продукт или тип компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Брой капази	1
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Предоставено оборудване	Мембрана
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Тип опаковка	Броя

Допълнителни устройства

Номинален ток	10 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Електрическа устойчивост	20000 цикъла, $\cos \phi = 0,6$
Съпротивление на изолацията	$> 5 \text{ MOhm}$ при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, $\cos \phi = 0,3$
Условия на употреба	Вътрешен
Разстояние при отваряне	$> 3 \text{ mm}$
Задвижващо устройство	Капаче
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2,5 mm ² твърдкабел 0...2,5 mm ² гъвкав кабел
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Маркировка	IP44
Покритие	Гланциран

Специфична обработка - интегрирана в матери	Необработен
Начин на монтаж	Винтове или щипки
Широчина	74,5 mm
Височина	74,5 mm
Дълбочина	34,25 mm
Дълбочина на свързване	21,15 mm
Тегло на продукта	0,071 kg
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Стандарти	EN 60669-1 LV директива EMC директива
Продуктови сертификати	CE AENOR EAC NF VDE
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита IP	IP4X
Степен на защита IK	IK04
Характеристики на околната среда	Алкохол Течност за почистване на стъкла Ацетон Бензин Устойчив на UV Масло Белина Течен сапун

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	66,0 g
Пакет 1 Височина	3,5 cm
Пакет 1 широчина	7,5 cm
Пакет 1 дължина	7,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	765,0 g
Пакет 2 височина	8,2 cm
Пакет 2 широчина	19,7 cm
Пакет 2 Дължина	22,6 cm
Тип опаковка пакет 3	S04

Брой продукти в пакет 3	120
Пакет 3 тегло	9,883 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	40 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт