


# Спецификация на продукт

Спецификации

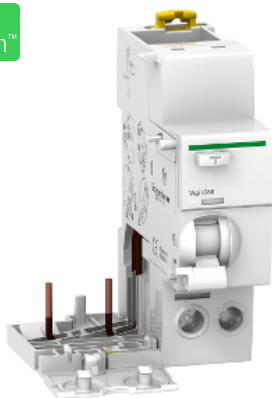

## Модул Vigi iC60 - 2P - 25A - 30mA - клас А

A9V51225

### Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Продукт или тип компонент	Add-on residual current devices
Съкратено наименование на устройството	Vigi iC60
Описание на полюсите	2P
[In] номинален ток	25 A
Заземителна чувствителност	30 mA
Времетраеност при защита от токове на утечка	Мигновен
Earth leakage protection type	Тип А
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 61009-1 230...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 61009-1
Стандарти	EN 61009-1 IEC 61009-1
9 mm клеми	3

### Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
Дефектнотокова технология	Независими от напрежението
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-2
Съвместимост на гамата	Acti9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Съвместимост на продуктите	Single terminal
Локална сигнализация	Индикатор за изключване
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Electrical connection to mcb	С винтове

Разпределителен блок	Дъно: Да
Височина	91 mm
Широчина	63 mm
Дълбочина	73,5 mm
Тегло на продукта	0,165 kg
Свързване - клеморед	Тип тунелни клеми downside за 1 1...25 mm <sup>2</sup> твърд Без кабелен накрайник Тип тунелни клеми downside за 1 1...16 mm <sup>2</sup> гъвкав Без кабелен накрайник Тип тунелни клеми downside за 1 1...16 mm <sup>2</sup> гъвкав С кабелен накрайник
Захват на проводника	14 mm за Дъно
Затягащ момент	2 N.m Дъно

## Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-2
Електромагнитна съвместимост	8/20 µs устойчивост на импулс, 250 A в съответствие с IEC 61009-1
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...85 °C

## Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	146,0 g
Пакет 1 Височина	8,8 cm
Пакет 1 широчина	13,4 cm
Пакет 1 дължина	14,6 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	27
Пакет 2 тегло	4,439 kg
Пакет 2 височина	30,0 cm
Пакет 2 широчина	30,0 cm
Пакет 2 Дължина	40,0 cm

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>

---

<b>WEEE</b>	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
-------------	--

---

Производителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
--	---

---

## Гаранции по договора

---

Гаранция	18 months
----------	-----------

---