


Спецификация на продукт

Спецификации

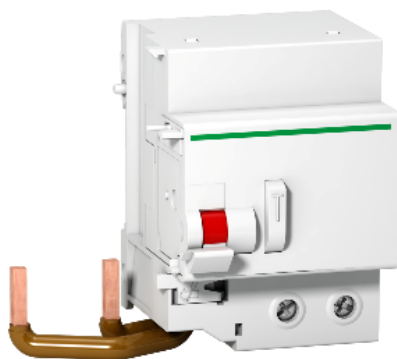

Модул Vigi C120 - 2P - 300 mA - клас AC

A9N18564

Заглавна страница

| | |
|--|---------------------------------|
| Продукт или тип компонент | Add-on residual current devices |
| Съкратено наименование на устройството | Vigi C120 |
| Описание на полюсите | 2P |
| [In] номинален ток | 125 A |
| Тип на мрежата | AC |
| Заземителна чувствителност | 300 mA |
| Времетраеност при защита от токове на утечка | Мигновен |
| Клас защита от земна утечка | Тип AC |

Допълнителни устройства

| | |
|---|---|
| Намиране на устройство в системата | Изводи |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| [Ue] номинално работно напрежение | 230...415 V AC 50/60 Hz |
| Дефектнотокова технология | Независими от напрежението |
| [Ue] Изолационно напрежение | 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-1 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60947-2 |
| Монтажен режим | Скоба |
| Монтажна подпора | 35 mm симетрични DIN шина |
| Electrical connection to mcb | C винтове |
| 9 mm клеми | 7 |
| Височина | 95 mm |
| Широчина | 117 mm |
| Дълбочина | 73 mm |
| Тегло на продукта | 0,325 kg |
| Цвят | Бял |
| Механична издръжливост | 20000 цикъла |
| Свързване - клеморед | Тунелен тип клеми 1...35 mm ² гъвкав |

| | |
|----------------------|---------|
| Захват на проводника | 15 mm |
| Затягащ момент | 3,5 N.m |

Околна среда

| | |
|--|--------------------------------|
| Стандарти | EN 61009 |
| Степен на защита IP | IP20 |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с IEC 60947-2 |
| Температура на околния въздух при работа | -5...60 °C |
| Температура на околната среда за съхранени | -40...60 °C |

Опаковъчни единици

| | |
|-------------------------|----------|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 378,0 g |
| Пакет 1 Височина | 9,3 cm |
| Пакет 1 широчина | 13,5 cm |
| Пакет 1 дължина | 13,5 cm |
| Тип опаковка пакет 2 | S03 |
| Брой продукти в пакет 2 | 8 |
| Пакет 2 тегло | 3,477 kg |
| Пакет 2 височина | 30,0 cm |
| Пакет 2 широчина | 30,0 cm |
| Пакет 2 Дължина | 40,0 cm |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Регламенти на REACH | Декларация на REACH |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация. |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|