



Krympslang 6:1, limbelagd, klippta längder om 1,2 m

HA67

Isolerar, tätar och skyddar vid stora storleksskillnader mellan förbindning och kabel.

Egenskaper och fördelar

- Högt krympförhållande, värme krympslang för tuffa applikationer
- Krympförhållande 6:1
- Limbelagd
- Förenklar kabelreparation
- Passerar över stora kontaktdon och krymper på mycket mindre kabelmantlar
- Limmet ger tätning mot omgivning och utmärkt isolering
- Resistent mot mekanisk åverkan och nötning




Tack vare den höga krympradien passar den för komplexa former och dimensioner.



Till hemsidan!

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	6:1
Temp. område	-55 °C till +110 °C
Min. krymptemp	+120 °C
Smälttemp.	+85 °C
Längdkrympning	-10 % max
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm uppfyller ASTM D2671
Brännbarhetsklass	Ej flammhämmande

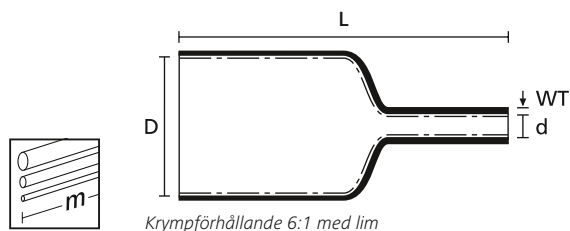

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Längd (L)	Färg	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
HA67-19.0/3.2	19,0	3,2	3,20	1.220,0	Svart (BK)	30-32	07 772 65	321-30000
HA67-33.0/5.5	33,0	5,5	3,40	1.220,0	Svart (BK)	30-32	07 772 66	321-30100
HA67-44.4/7.4	44,4	7,4	3,60	1.220,0	Svart (BK)	-	07 772 67	321-30200
HA67-50.8/8.3	50,8	8,3	4,80	1.220,0	Svart (BK)	-	07 772 68	321-30300
HA67-69.8/11.7	69,8	11,7	4,80	1.220,0	Svart (BK)	-	07 772 69	321-30400
HA67-88.9/17.1	88,9	17,1	4,80	1.220,0	Svart (BK)	-	07 772 70	321-30500
HA67-119.4/22.9	119,4	22,9	4,80	1.220,0	Svart (BK)	-	07 772 71	321-30600
HA67-235.0/40.0	235,0	40,0	4,80	1.000,0	Svart (BK)	-	-	321-30701

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.