



Oplot termokurczliwy do naprawy kabli

RMS

Oploty RMS owijają się wokół kabla i zamykają za pomocą stalowego profilu. Wnętrze oplotu jest pokryte warstwą kleju, który po jego obkurczeniu skutecznie uszczelnia kabel. Oploty RMS zapewniają szybką, szczelną i pewną izolację.

Właściwości

- Szybka, trwała i chroniąca przed wilgocią naprawa powłok przewodów
- Tylko 6 rozmiarów dla wielu różnych średnic kabla: od 15 mm do 160 mm
- Standardowo dostępne w 4 długościach - nietypowe rozmiary dostępne na zamówienie
- Każdy zestaw RMS jest od razu gotowy do użycia. Zawiera instrukcję obsługi, pasek materiału ściernego oraz środek czyszczący
- Klamra wykonana jest ze stali nierdzewnej 316 charakteryzującej się dobrą odpornością na korozję
- Oplot jest bezhalogenowy i odporny na działanie warunków atmosferycznych
- Plamki TCP (farba termochromatyczna) wskazują optymalne podgrzanie podczas aplikacji - znikają po osiągnięciu odpowiedniej

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana chemicznie (PO-X)
Stopień skurczu	do 4,5:1
Temperatura pracy	-40 °C do +120 °C
Min. temp. obkurczania	+110 °C
Temperatura topienia się kleju	+105 °C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość elektryczna	30 kV/mm
Palność materiału	Nieodporny na płomień




Oplot termokurczliwy RMS to doskonałe rozwiązanie do naprawy i zabezpieczenia przewodu w terenie.



Zestaw RMS: oplot, stalowa klamra, pasek materiału ściernego, środek czyszczący, instrukcja.



Film instruktażowy: RMS

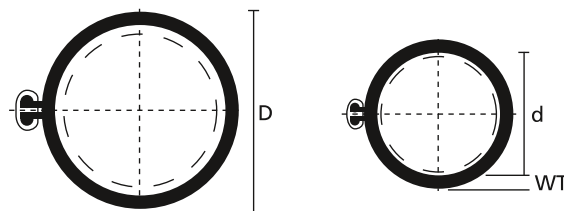

Oplot termokurczliwy RMS z klejem

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Średnica przewodu od / do	Długość (L)	Kolor	Nr art.
RMS 43-10	43	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Czarny (BK)	450-20000
	43	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Czarny (BK)	450-20001
	43	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Czarny (BK)	450-20004
	43	10,0	2,30	15 - 35	1 000,0	Czarny (BK)	450-20002
RMS 52-15	52	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Czarny (BK)	450-20010
	52	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Czarny (BK)	450-20011
	52	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Czarny (BK)	450-20014
	52	15,0	2,30	20 - 45	1 000,0	Czarny (BK)	450-20012
RMS 76-22	76	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Czarny (BK)	450-20021
	76	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Czarny (BK)	450-20024
	76	22,0	2,50	28 - 65	1 000,0	Czarny (BK)	450-20022
RMS 100-30	100	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Czarny (BK)	450-20030
	100	30,0	2,54	35 - 85	1 000,0	Czarny (BK)	450-20031
RMS 139-38	139	38,0	2,77	45 - 120	1 000,0	Czarny (BK)	450-20041
RMS 185-55	185	55,0	2,74	65 - 160	1 000,0	Czarny (BK)	450-20050

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.