





BDRAX

AKSİYEL FAN

Özel olarak tasarlanmış pervane yapıları sayesinde küçük boyutlarına rağmen yüksek hava debilerine minimum ses seviyelerinde ulaşır.

Teknik Resim

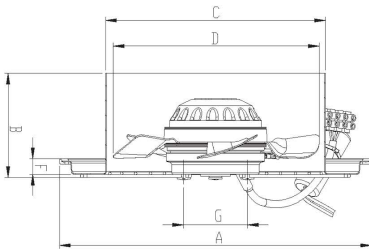

MALZEME

: Gövdesi; Elektrostatik toz boyalı DKP sacdan, Pervane; motora akuple yapıyla elektrostatik toz boyalı DKP sacdan üretilir.

YALITIM SINIFI

: Class B

STANDART

: EN 60335-1, EN 60335-2-80

HIZ KONTROLÜ

: Opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir.

KULLANIM ALANLARI

: Elektrik pano soğutmalarında, ups sistemlerinde, derin dondurucularda, kaynak makineleri gibi birçok endüstriyel makinelerde ve yaşamsal alanlarda kullanılır.





Aksesuarlar



BSC





TİP	A	B	C	D	E	F	G
BDRAX 200-2K	284	95	200	189	229	14	58
BDRAX 200-4K	284	95	200	189	229	14	58
BDRAX 250-2K	335	95	250	238	284	14	58
BDRAX 250-4K	335	95	250	238	284	14	58
BDRAX 300-2K	390	95	300	288	332	14	58
BDRAX 300-4K	390	95	300	288	332	14	58
BDRAX 350-2K	427	100	350	338	398	2	58
BDRAX 350-4K	427	100	350	338	398	2	58

Ölçüler mm cinsindedir.

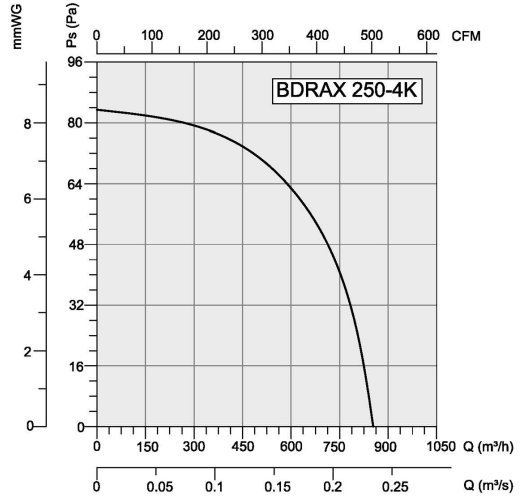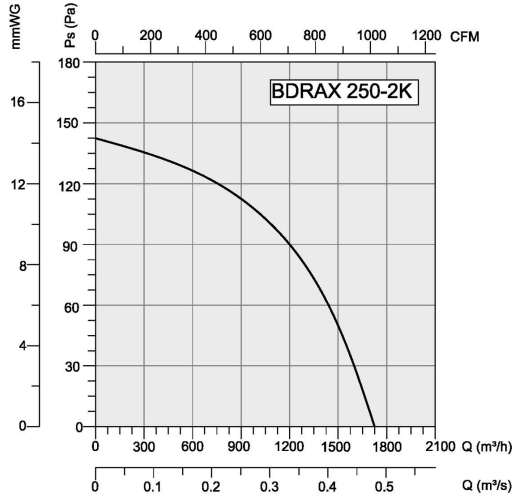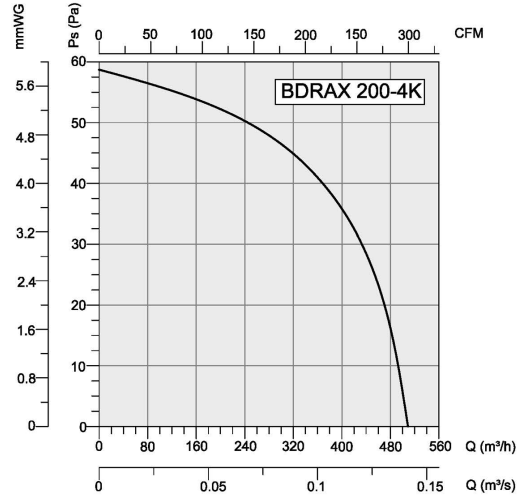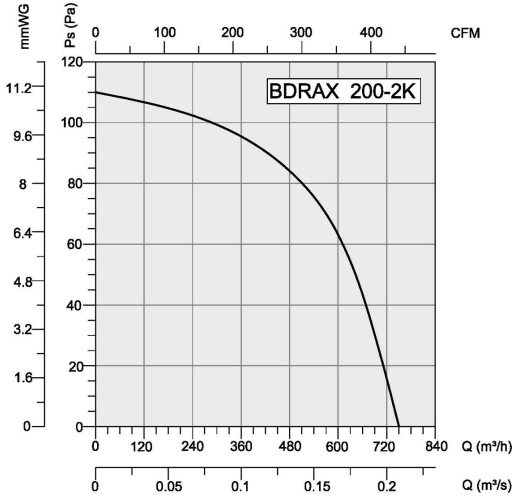

TİP	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	KONDANSATÖR	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
	V	Hz	KW	(µF)	d/d	m³/h	dB(A)	kg
BDRAX 200-2K	230	50	70	2.5	2650	750	57	2
BDRAX 200-4K	230	50	40	1	1380	520	51	2
BDRAX 250-2K	230	50	110	4	2615	1720	68	2.5
BDRAX 250-4K	230	50	50	1.5	1350	870	52	2.5
BDRAX 300-2K	230	50	160	5	2475	2300	70	3.4
BDRAX 300-4K	230	50	60	2	1320	1700	54	3.4
BDRAX 350-2K	230	50	170	5	2100	3650	74	4.5
BDRAX 350-4K	230	50	70	3	1350	2800	56	4.5

AKSIYEL FANLAR

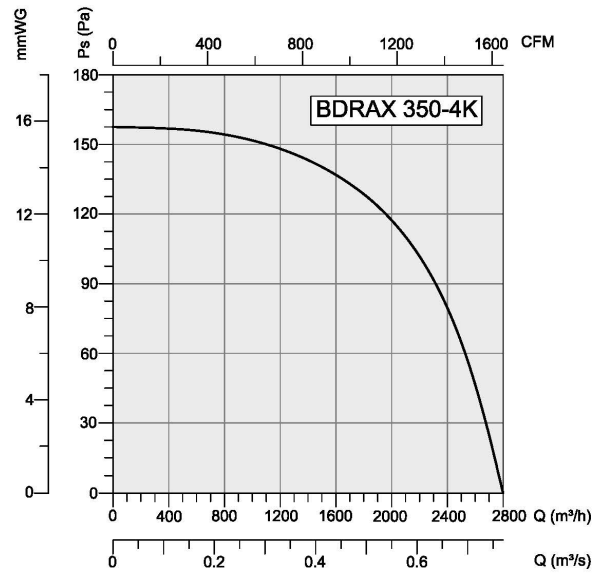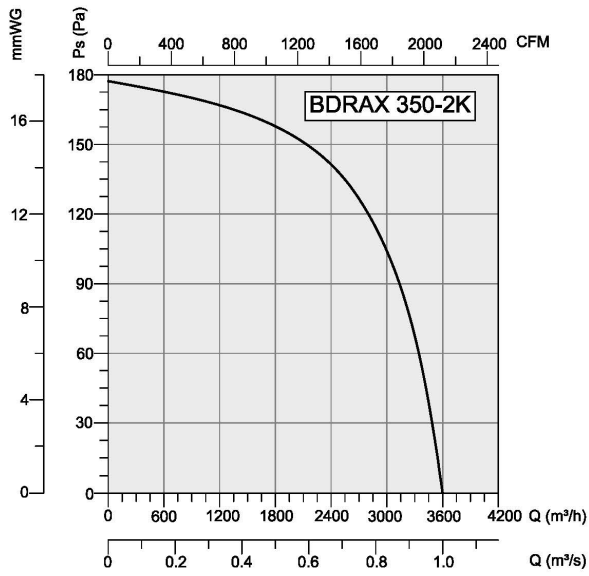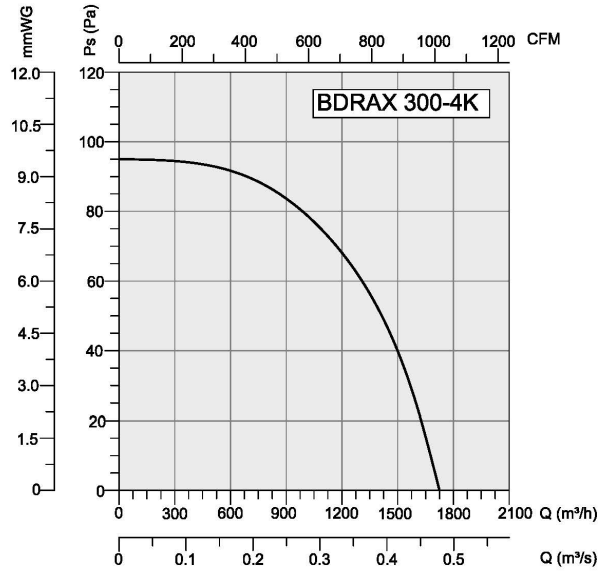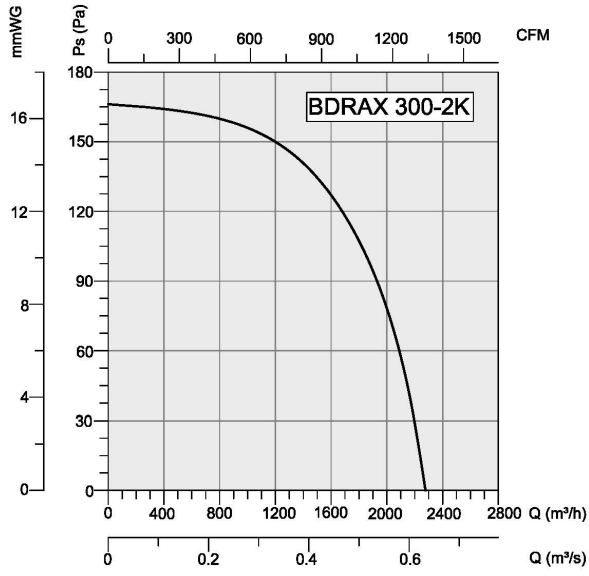



KANAL FANLARI

ÇATI FANLARI

AKSİYEL FANLAR

RADYAL FANLAR

JET FANLAR

PLASTİK FANLAR

VANTİLATÖRLER

AKSESUARLAR