



## 产品参数表 Product Specification

# TX UK


Wi-Fi智能墙壁触摸开关(英规)/Wi-Fi Smart Wall Switch UK Type

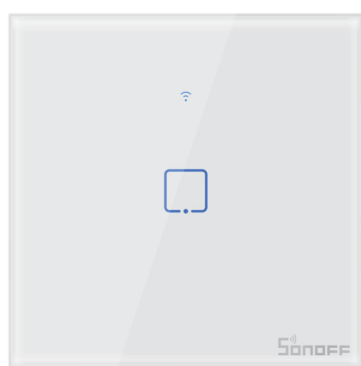

T0, T1(1C/2C/3C)

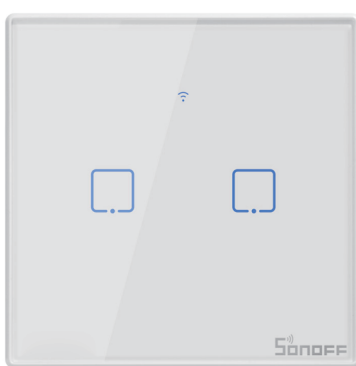

T2(1C/2C/3C)

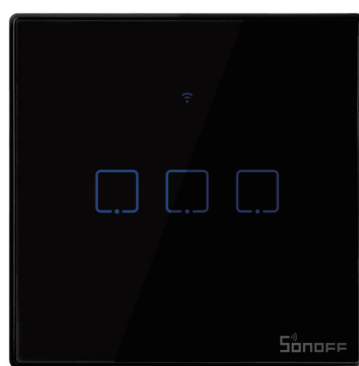

T3(1C/2C/3C)

### 基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	TX墙壁触摸开关系列 Smart Wall Switches
产品类型 Type	开关模块 Smart switch module
工作电压 Voltage	100-240V AC 50/60Hz
输出电流 Current output	2A/gang
最大功率 Max. power	480W/gang
LED灯负载 LED load	150W/110V/gang, 300W/220V/gang
支持433MHz遥控功能 Support 433MHz RF control	仅限T1/T2/T3 T1/T2/T3 only
通道 Gang	1-gang / 2-gang / 3-gang
MCU	ESP8285
产品认证 Certification	FCC/ROHS

### 外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色(T0, T1, T2)/黑色(T3) White(T0, T1, T2)/Black(T3)
尺寸规格 Dimension	86x86x35mm
产品净重 Weight	127g-142g
外壳材质 Casing material	PC+钢化玻璃面板 PC+tempered glass panel

### 功能特性 Features

产品特点 Functions	远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、智能场景控制、433MHz遥控控制、添加摄像头、触摸开关、局域网功能 Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene, 433MHz RF control, camera feature, touch control, LAN control
支持平台 Operating systems	Android & iOS

### 无线标准 Wireless standard

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400M - 2483.5M)
天线 Antenna	内置板载天线 PCB board with antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	WEP/TKIP/AES

### 使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m

### 安装信息 Installation

设备安装 Installation method	嵌入(86型)英规暗盒上 Embedded (86 type) UK mounting box
固定模式 Installation type	通过螺钉固定 Screws installation
接线方式 Wiring way	零火 N and L
接线线径范围 Wire diameter	Φ 0.5-1.5mm(24-14AWG)