


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

LGY412548

Linergy DS разпределителен блок 4P - 125A - 48 отвора

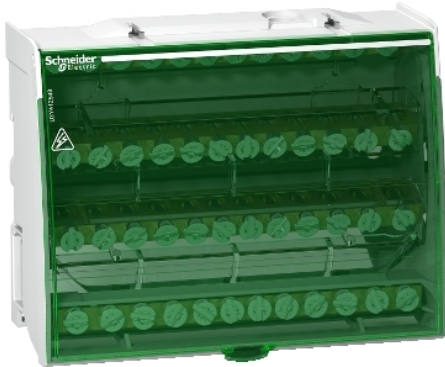

Заглавна страница

Обхват	Linergy
Наименование на продукта	Linergy DS
Продукт или тип компонент	Разпределителен блок

Допълнителни устройства

Монтажна подпора	DIN шина
Съвместимост на гамата	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Съвместимост на продуктите	Spacial табла
Описание на полюсите	4P
Разпределителен блок	4 x 12 отвора
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	8 kV
Номинален работен ток	125 A при 40 °C
Устойчивост на ток на късо съединение	4,2 kA за 1 s
Максимален ток на устойчивост	26 kA
Свързване - клеморед	Дистрибуция: Винтова клема 4 1,5...16 mm ² твърд Дистрибуция: Винтова клема 4 1,5...10 mm ² гъвкав C Захранване: Винтова клема 1 10...35 mm ² твърд Захранване: Винтова клема 1 4...25 mm ² гъвкав C Дистрибуция: Винтова клема 7 2,5...25 mm ² твърд Дистрибуция: Винтова клема 7 1,5...16 mm ² гъвкав C
Затягащ момент	Дистрибуция: 2 N.m Плосък 7,5 mm Дистрибуция: 2 N.m PZ2 7,5 mm Захранване: 2,5 N.m Плосък 9 mm Захранване: 2,5 N.m PZ2 9 mm Дистрибуция: 2 N.m Плосък 6,5 mm Дистрибуция: 2 N.m PZ2 6,5 mm
9 mm клеми	14
Височина	100 mm
Широчина	126 mm
Дълбочина	50,5 mm
Тегло на продукта	0,386 kg
Цвят	Бял (RAL 9003)

Околна среда

Ниво на замърсяване	3
Категория на защита	III
Диелектрична якост	2500 V
Стандарти	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	10,2 cm
Package 1 Length	13,2 cm
Package 1 Weight	458 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	34
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	16,104 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	272
Package 3 Height	50 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	136,576 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------