

Спецификация на продукт

Спецификации



контакт Шуко, странично
заземяване, безвинтов монтаж, с
капак, антрацит

SDD114024

Заглавна страница

range name	Sedna Design & Elements
Обхват / Гама	Sedna
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Mechanism with fixing frame and cover plate
Монтиране на устройство	Вграден монтаж Открит монтаж
конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Допълнителна информация за контакт	Lid
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Количество в комплект	1 елемент
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Начин на монтаж	Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...69 mm
Начин на монтаж	С винтове и щипки
Брой контактни излази	1
Стандарт на излаза	CEE 7/3
Вид капак	С капак
Покритие	Матиран
Повърхностна обработка	Боядисан
Материал	РС (поликарбонат)
номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50 Hz
kind of terminals	Безвинтови клеми
Захват на проводника	13 mm
wire structure	Твърд или гъвкав
terminal capacity	2 кабел/и1,5...2,5 mm²

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

depth of visual part	29 mm
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	50 mm
Нето тегло на продукта	0,070 kg
IK степен на защита	IK02

Околна среда

Продуктови сертификати	EAC AENOR
conformity mark	CE
Стандарти	IEC 60884-1
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	5,000 cm
Широчина на пакет 1	8,000 cm
Дължина на пакет 1	8,000 cm
Тегло на пакет 1	76,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	10
Височина на пакет 2	9,500 cm
Широчина на пакет 2	18,500 cm
Дължина на пакет 2	27,500 cm
Тегло на пакет 2	848,000 g
Тип пакет 3	S04
Брой единици в пакет 3	120
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	40,000 cm
Дължина на пакет 3	60,000 cm
Тегло на пакет 3	10,826 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better


Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram

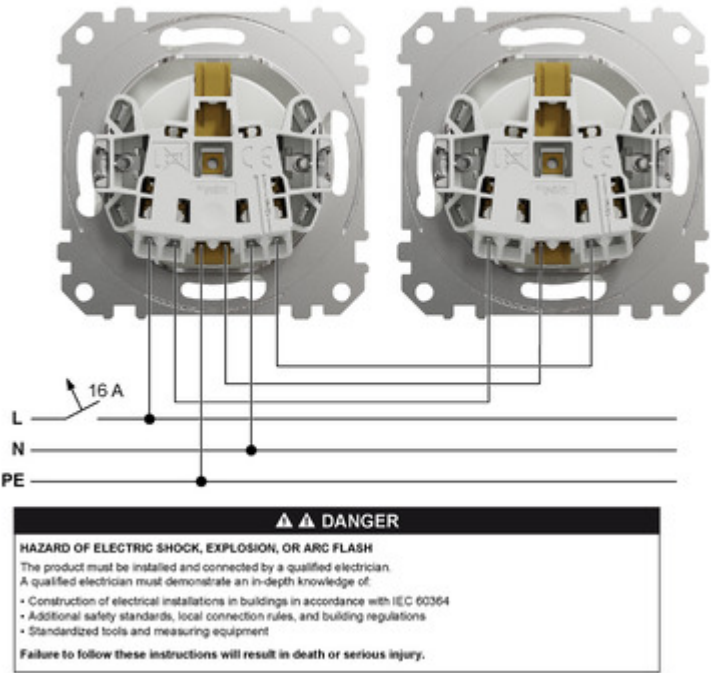

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna



Image of product / Alternate images

Alternative

