

Спецификация на продукт

Спецификации



Контакт френски стандарт + 2x USB тип A и тип C, 2P + E, USB A+C, 3A, антрацит

SDD114072

Заглавна страница

range name	Sedna Design & Elements
Обхват / Гама	Sedna
Тип продукт или компонент	USB зарядно + контакт
Представяне на устройството	Mechanism with fixing frame and cover plate
Монтиране на устройство	Вграден монтаж Открит монтаж
конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Описание на полюсите на излаза	Заземителен щифт
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Количество в комплект	5 pieces
Тип опаковка	Кутия

Допълнителни устройства

Начин на монтаж	Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 45...56 mm Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...69 mm
Начин на монтаж	С винтове и щипки
тип USB захранване	USB тип A + C
Брой контактни излази	1
Стандарт на излаза	CEE 7/5
Тип интегрирана връзка	1 USB тип A 5 V DC, максимален ток на натоварване:2.4 A 1 USB тип C 4.75...5.25 V, максимален ток на натоварване:3 A
Покритие	Матиран
Повърхностна обработка	Боядисан Боядисан
Материал	PC (поликарбонат)
номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50 Hz
kind of terminals	Винтови клеми
Захват на проводника	11 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

wire structure	Твърд или гъвкав Многожичен
terminal capacity	2 кабел/и1,5...2,5 mm²
depth of visual part	32 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	44 mm
Нето тегло на продукта	0,096 kg
IK степен на защита	IK02 IK02

Околна среда

conformity mark	CE
Стандарти	IEC 60884-1
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	6,500 cm
Широчина на пакет 1	7,700 cm
Дължина на пакет 1	7,800 cm
Тегло на пакет 1	118,000 g
Тип пакет 2	S03
Брой единици в пакет 2	54
Височина на пакет 2	30,000 cm
Широчина на пакет 2	30,000 cm
Дължина на пакет 2	40,000 cm
Тегло на пакет 2	6,990 kg
Тип пакет 3	P12
Брой единици в пакет 3	864
Височина на пакет 3	72,000 cm
Широчина на пакет 3	80,000 cm
Дължина на пакет 3	120,000 cm
Тегло на пакет 3	127,000 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Use Better


 Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

 Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram

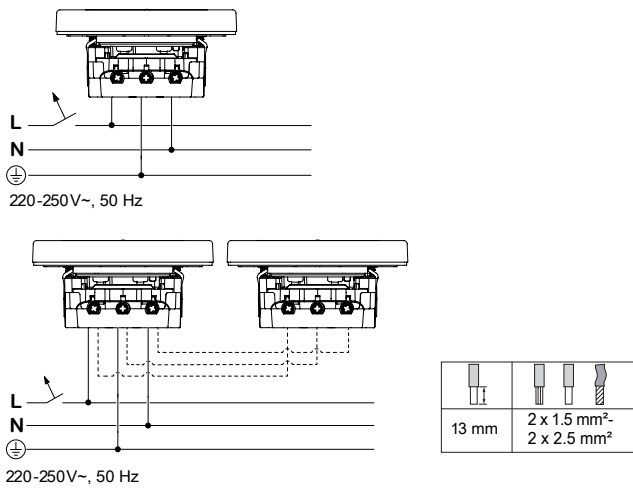

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative







