

Спецификация на продукт

Спецификации



LED ротационен димер Sedna, 3-370W, антрацит

SDD114501

Заглавна страница

Гама на продукта	Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
kind of terminals	Винтова клема

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден монтаж
тип димер	Trailing edge
Контролен димер	Ротативен пуш тип
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Тип товар	LED лампа: 0...200 W 12 V AC halogen lamp with standard electronic transformer: 3...370 W 230 V AC лампа с нажежаема жичка: 3...370 W #N/A: 3...370 W
rated voltage	230 V AC
Тип защита	Short-circuit and overload protection with automatic reset
Цветови нюанс	Антрацит
Материал	Поликарбонат #N/A
Покритие	Матиран
wire structure	Твърд Твърд Здраво залепен
Начин на монтаж	Винтове или щипки
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	46 mm
depth of visual part	29 mm
Нето тегло на продукта	0,111 kg
Сечение на кабела	1,5...2,5 mm²

Околна среда

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Продуктови сертификати	CE
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	6,000 cm
Широчина на пакет 1	8,500 cm
Дължина на пакет 1	8,500 cm
Тегло на пакет 1	143,000 g
Тип пакет 2	S03
Брой единици в пакет 2	54
Височина на пакет 2	30,000 cm
Широчина на пакет 2	30,000 cm
Дължина на пакет 2	40,000 cm
Тегло на пакет 2	8,163 kg
Тип пакет 3	P12
Брой единици в пакет 3	432
Височина на пакет 3	45,000 cm
Широчина на пакет 3	80,000 cm
Дължина на пакет 3	120,000 cm
Тегло на пакет 3	82,752 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	6
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт


Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Wiring diagram

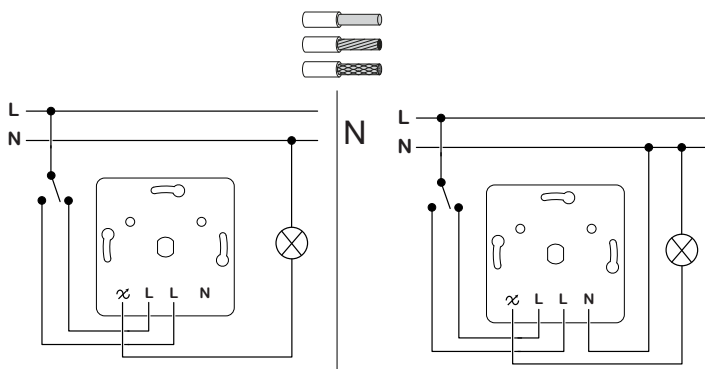

⚡ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

