

Спецификация на продукт

Спецификации



LED ротационен димер Sedna, RC/RL 5-200W, антрацит

SDD114502

Заглавна страница

Гама на продукта	Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
kind of terminals	Винтова клема

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден монтаж
тип димер	Универсален
Контролен димер	Ротативен пуш тип
Тип товар	Халогенна лампа: 5...150 W LV халогенни лампи: 5...150 VA Лампа с нажежаема жичка: 5...200 W LED лампа: 5...100 W LV халогенни лампи: 14...150 VA LED лампа: 7...100 VA LED лампа: 5...100 VA LED лампа: 7...20 VA LED лампа: 5...20 VA
rated voltage	230 V AC 12 V AC
Тип защита	Защита от прегряване Автоматична защита от пренапрежение Защита от късо съединение
Цветови нюанс	Антрацит
Материал	Поликарбонат
Покритие	Матиран
Тип управление	Локален контрол Дистанционно управление
wire structure	Твърд Твърд Здраво залепен
Начин на монтаж	Чрез винтове
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	55 mm
depth of visual part	27 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Нето тегло на продукта	0,093 kg
Пазарен сегмент	Малки сгради Жилищни сгради

Околна среда

Стандарти	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
conformity mark	CE EAC
Продуктови сертификати	CE EAC
IP степен на защита	IP20
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
температура на околната среда за съхранение	-10...50 °C
Директиви	2014/35/EC - директива за ниско напрежение 2014/30/EU - електромагнитна съвместимост

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	8,000 cm
Широчина на пакет 1	9,500 cm
Дължина на пакет 1	9,500 cm
Тегло на пакет 1	158,000 g
Тип пакет 2	S02
Брой единици в пакет 2	24
Височина на пакет 2	15,000 cm
Широчина на пакет 2	30,000 cm
Дължина на пакет 2	40,000 cm
Тегло на пакет 2	4,031 kg
Тип пакет 3	P12
Брой единици в пакет 3	768
Височина на пакет 3	90,000 cm
Широчина на пакет 3	80,000 cm
Дължина на пакет 3	120,000 cm
Тегло на пакет 3	140,960 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	18
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better


Материали и опаковане	
Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса	13 %
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Регламенти на REACH	Декларация на REACH

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram

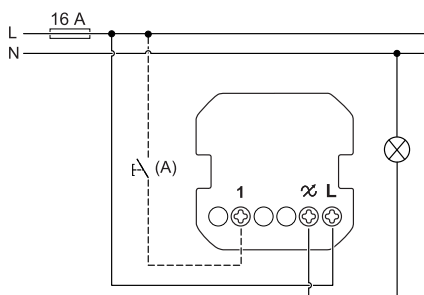

(A) Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative







