

Спецификация на продукт

Спецификации



Стаен термостат, 16А, антрацит

SDD114506

Заглавна страница

range name	Sedna Design & Elements
Обхват / Гама	Sedna
function	Термостат
Приложение на устройството	Стая
delivery form	Механизъм с фиксираща рамка
тип технология	Електромеханичен

Допълнителни устройства

Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Номинален ток	16 A при 230 V AC 50 Hz
Ниво на мощност	3600 W
Тип управление	Електронен контролер
точност на измерване	1 °C
terminal capacity	1 кабел/и2,5 mm²
wire structure	Твърд Гъвкав
Захват на проводника	8 mm
kind of terminals	Клеморед
обхват за настройка на температурата	5...30 °C
material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Покритие	Матиран
installation	Вграден монтаж
Начин на монтаж	Винтове
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	47 mm
depth of visual part	14,4 mm
Нето тегло на продукта	0,08795 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP20
conformity mark	CE

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Продуктови сертификати	GOST-R
Стандарти	EN 60730-2-9

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	6,000 cm
Широчина на пакет 1	9,000 cm
Дължина на пакет 1	9,000 cm
Тегло на пакет 1	173,000 g
Тип пакет 2	S02
Брой единици в пакет 2	12
Височина на пакет 2	15,000 cm
Широчина на пакет 2	30,000 cm
Дължина на пакет 2	40,000 cm
Тегло на пакет 2	2,313 kg
Тип пакет 3	P12
Брой единици в пакет 3	384
Височина на пакет 3	75,000 cm
Широчина на пакет 3	80,000 cm
Дължина на пакет 3	120,000 cm
Тегло на пакет 3	86,016 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Use Better


 Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	82e49c31-89c6-4e66-aa6b-b259062780c9

Use Again

 Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram

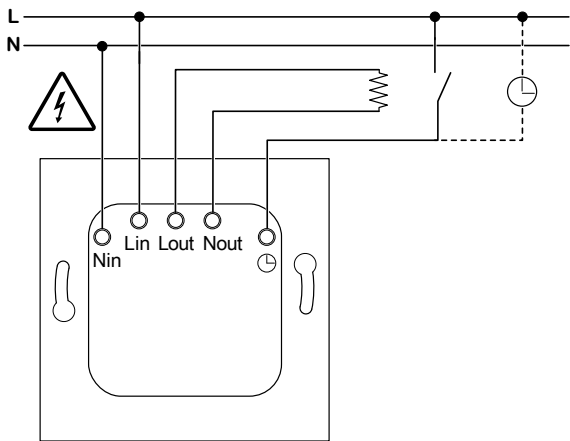

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.