

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Девiatorен ключ 16AX син локаторен LED, алуминий

SDD113166L

### Заглавна страница

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Обхват / Гама                        | Sedna                                       |
| Тип продукт или компонент            | Ключ                                        |
| Представяне на устройството          | Mechanism with fixing frame and cover plate |
| Приложение на устройството           | Превключвател за управление                 |
| Брой капацы                          | 1                                           |
| Превключвателни възможности          | Девiatorен ключ                             |
| номинален ток                        | 16 AX                                       |
| [Ue] номинално работно<br>напрежение | 250 V                                       |
| тип мрежа                            | AC                                          |
| Честота на мрежата                   | 50 Hz                                       |
| Цветови нюанс                        | Алуминий (RAL 7047)                         |

### Допълнителни устройства

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| тип технология          | Електромеханичен                                                                                      |
| Монтиране на устройство | Вграден монтаж                                                                                        |
| Начин на монтаж         | Винтове                                                                                               |
| Начин на монтаж         | Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 46...60 mm<br>Винтове, диапазон на захващане на крачетата: |
| Задвижващо устройство   | Капаче                                                                                                |
| Тип товар               | 1 lamp integrated ballast (200 W)                                                                     |
| Ниво на мощност         | 3680 W                                                                                                |
| Покритие                | Матиран                                                                                               |
| Повърхностна обработка  | Боядисан                                                                                              |
| Материал                | Термопластичен ABS-UV стабилизирани                                                                   |
| Локална сигнализация    | Син Светлинен локатор                                                                                 |
| kind of terminals       | Безвинтови клеми                                                                                      |
| Сечение на кабела       | 1,5...2,5 mm²                                                                                         |
| wire structure          | Твърд<br>Многожичен<br>Гъвкав                                                                         |
| Захват на проводника    | 13 mm                                                                                                 |
| IK степен на защита     | IK02                                                                                                  |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Височина               | 73 mm         |
| Широчина               | 73 mm         |
| Дълбочина              | 37 mm         |
| depth of visual part   | 24 mm         |
| Нето тегло на продукта | 0,062 kg      |
| целеви канал           | Професионален |

## Околна среда

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| IP степен на защита    | IP20        |
| conformity mark        | CE          |
| Продуктови сертификати | EAC         |
| Стандарти              | IEC 60669-1 |

## Опаковъчни единици

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Тип пакет 1            | PCE       |
| Брой единици в пакет 1 | 1         |
| Височина на пакет 1    | 3,500 cm  |
| Широчина на пакет 1    | 7,000 cm  |
| Дължина на пакет 1     | 7,000 cm  |
| Тегло на пакет 1       | 66,000 g  |
| Тип пакет 2            | BB1       |
| Брой единици в пакет 2 | 10        |
| Височина на пакет 2    | 9,500 cm  |
| Широчина на пакет 2    | 18,500 cm |
| Дължина на пакет 2     | 27,500 cm |
| Тегло на пакет 2       | 739,000 g |
| Тип пакет 3            | S04       |
| Брой единици в пакет 3 | 120       |
| Височина на пакет 3    | 30,000 cm |
| Широчина на пакет 3    | 40,000 cm |
| Дължина на пакет 3     | 60,000 cm |
| Тегло на пакет 3       | 9,526 kg  |

## Гаранции по договора

|                     |    |
|---------------------|----|
| Гаранция (в месеци) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

| Екологичен отпечатък                         |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 6                                            |
| Оповестяване за опазване на околната среда   | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a> |

Use Better


| Материали и опаковане                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса                    | 65 %                                 |
| Опаковка, изработена от рециклиран картон                               | Да                                   |
| Опаковки без пластмаси                                                  | Не                                   |
| <a href="#">Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a> | Съвместим                            |
| SCIP номер                                                              | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453 |
| Регламенти на REACH                                                     | <a href="#">Декларация на REACH</a>  |

Use Again

| Повторно опаковане и преработване |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профил на циркулярност            | Няма нужда от специфични операции по рециклиране                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| обратно приемане на продукта      | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Етикет WEEE                       |  При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

Technical Illustration

Wiring diagram

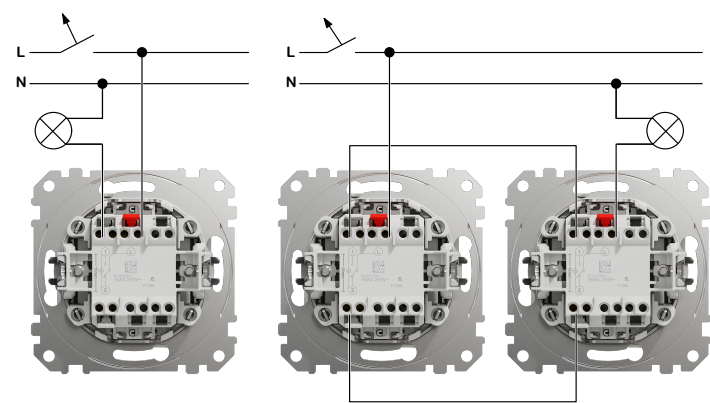

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH


The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Technical Features  
Sedna

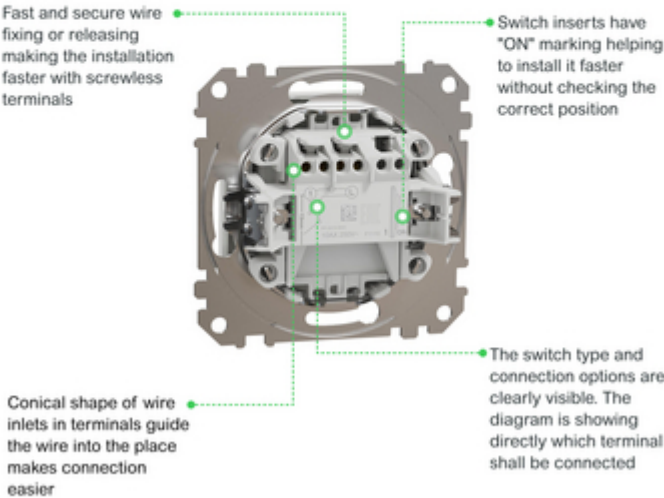


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Features  
Sedna

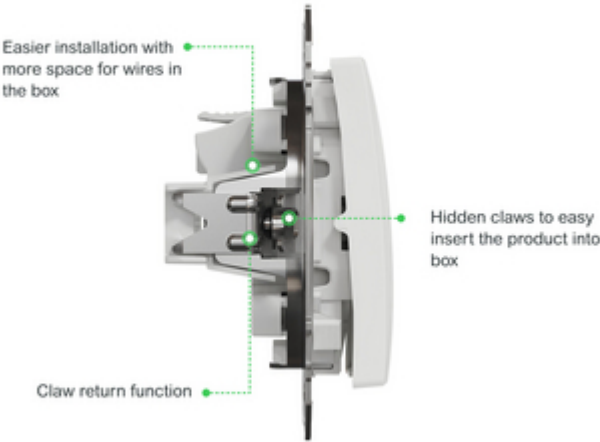

Technical Features  
Sedna

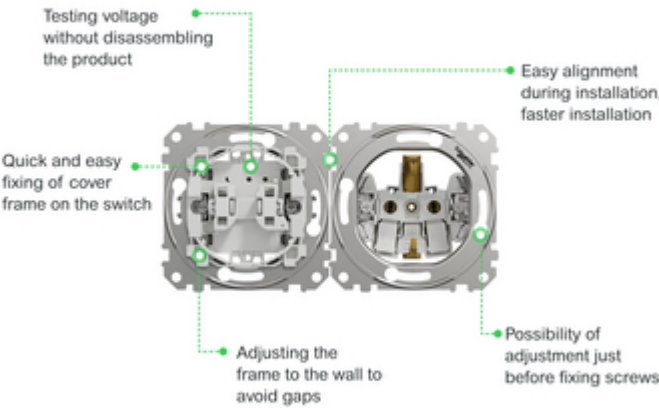


Image of product / Alternate images

Alternative

---





