

Спецификация на продукт

Спецификации



Еднополюсен ключ 10AX син локаторен LED, антрацит

SDD114101L

Заглавна страница

Обхват / Гама	Sedna
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Mechanism with fixing frame and cover plate
Приложение на устройството	Превключвател за управление
Брой капаци	1
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
номинален ток	10 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50 Hz
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)

Допълнителни устройства

тип технология	Електромеханичен
Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Начин на монтаж	Винтове
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 46...60 mm Винтове, диапазон на захващане на крачетата:
Задвижващо устройство	Капаче
Тип товар	1 lamp integrated ballast (100 W)
Ниво на мощност	2300 W
Покритие	Матиран
Повърхностна обработка	Боядисан
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Локална сигнализация	Син Светлинен локатор
kind of terminals	Безвинтови клеми
Сечение на кабела	1,5...2,5 mm²
wire structure	Твърд Многожичен Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
IK степен на защита	IK02

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	37 mm
depth of visual part	24 mm
Нето тегло на продукта	0,064 kg
целеви канал	Професионален

Околна среда

IP степен на защита	IP20
conformity mark	CE
Продуктови сертификати	EAC
Стандарти	IEC 60669-1

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	4,500 cm
Широчина на пакет 1	8,000 cm
Дължина на пакет 1	8,000 cm
Тегло на пакет 1	62,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	10
Височина на пакет 2	9,500 cm
Широчина на пакет 2	18,500 cm
Дължина на пакет 2	27,500 cm
Тегло на пакет 2	701,000 g
Тип пакет 3	S04
Брой единици в пакет 3	120
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	40,000 cm
Дължина на пакет 3	60,000 cm
Тегло на пакет 3	9,051 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	6
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better


Материали и опаковане	
Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса	64 %
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим
SCIP номер	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Регламенти на REACH	Декларация на REACH

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram

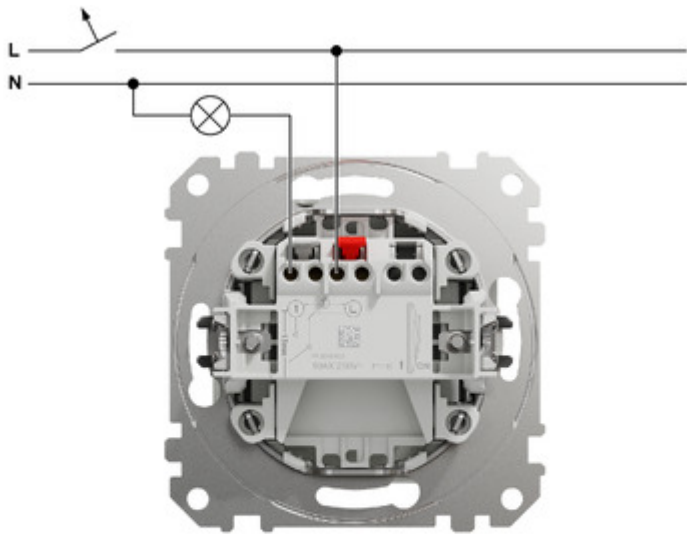

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


Technical Features
Sedna



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna

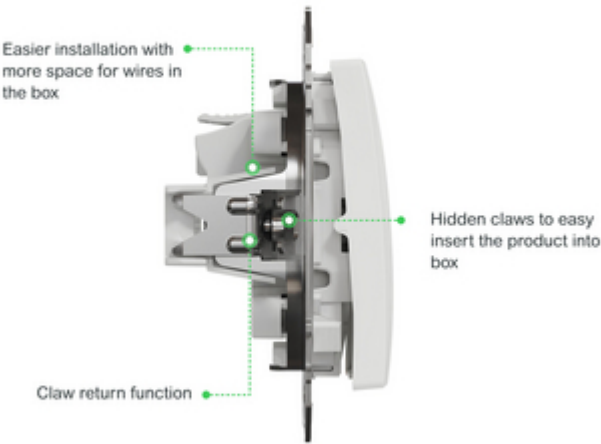

Technical Features
Sedna



Image of product / Alternate images

Alternative

