

Спецификация на продукт

Спецификации

Ключ карта 10AX, крем



SDD112121

Заглавна страница

Обхват / Гама	Sedna
function	Ключ карта
Приложение на устройството	Контрол
delivery form	Механизъм с фиксираща рамка

Допълнителни устройства

function	Hotel card switch
installation	Вграден монтаж
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 AX при 250 V AC
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
kind of terminals	Безвинтови клеми
terminal capacity	2 кабел/и2,5 mm ²
wire structure	Гъвкав Твърд
Захват на проводника	13 mm
material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...70 mm Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...68 mm Винтове
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	45 mm
depth of visual part	24 mm
Нето тегло на продукта	0,064 kg
номинален ток	10 A
тип технология	Електромеханичен

Околна среда

IP степен на защита	IP20
conformity mark	CE
Продуктови сертификати	GOST-R

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	4,500 cm
Широчина на пакет 1	7,500 cm
Дължина на пакет 1	9,500 cm
Тегло на пакет 1	70,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	10
Височина на пакет 2	9,500 cm
Широчина на пакет 2	18,500 cm
Дължина на пакет 2	27,500 cm
Тегло на пакет 2	788,000 g
Тип пакет 3	S04
Брой единици в пакет 3	120
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	40,000 cm
Дължина на пакет 3	60,000 cm
Тегло на пакет 3	10,093 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >


Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	6
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса	69 %
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим
SCIP номер	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Регламенти на REACH	Декларация на REACH

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

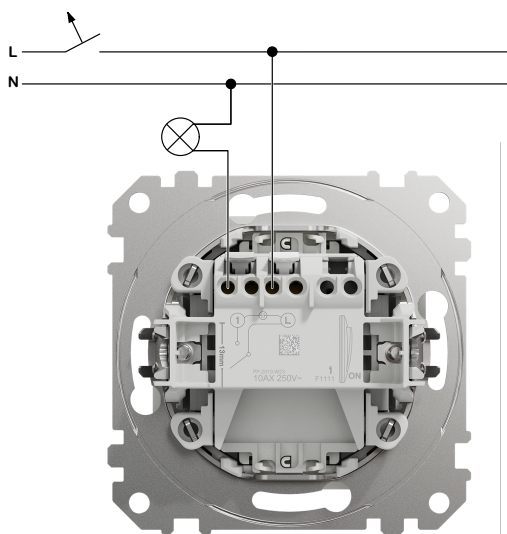

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:


- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna

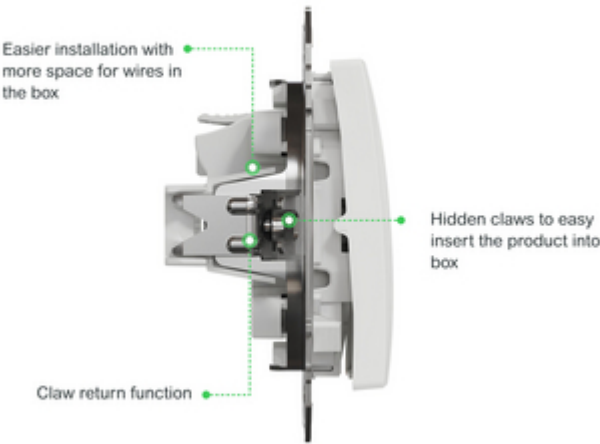

Technical Features
Sedna

