

Спецификация на продукт

Спецификации



Ключ карта 8А, крем

SDD112121E

Заглавна страница

Обхват / Гама	Sedna
function	Ключ карта
Приложение на устройството	Контрол
delivery form	Mechanism with fixing frame and cover plate

Допълнителни устройства

function	Hotel card switch
installation	Вграден монтаж
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10A/10AX при 250 V AC
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
kind of terminals	Безвинтови клеми
terminal capacity	2 кабел/и2,5 mm ²
wire structure	Гъвкав Твърд
Захват на проводника	13 mm
material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
IK степен на защита	IK03
Повърхностна обработка	Необработен
Начин на монтаж	С винт
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	42 mm
depth of visual part	18 mm
Нето тегло на продукта	0,064 kg
номинален ток	8 A
тип технология	Електромеханичен

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

conformity mark	CE EAC
Продуктови сертификати	CE EAC

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	8,0 cm
Широчина на пакет 1	9,5 cm
Дължина на пакет 1	9,5 cm
Тегло на пакет 1	132,0 g
Тип пакет 2	S02
Брой единици в пакет 2	12
Височина на пакет 2	15,0 cm
Широчина на пакет 2	30,0 cm
Дължина на пакет 2	40,0 cm
Тегло на пакет 2	1,817 kg
Тип пакет 3	P12
Брой единици в пакет 3	384
Височина на пакет 3	75,0 cm
Широчина на пакет 3	80,0 cm
Дължина на пакет 3	120,0 cm
Тегло на пакет 3	70,144 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >


Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	Dbb53f6e-33f5-4037-979c-30f45218d14b
Регламенти на REACH	Декларация на REACH

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Wiring diagram

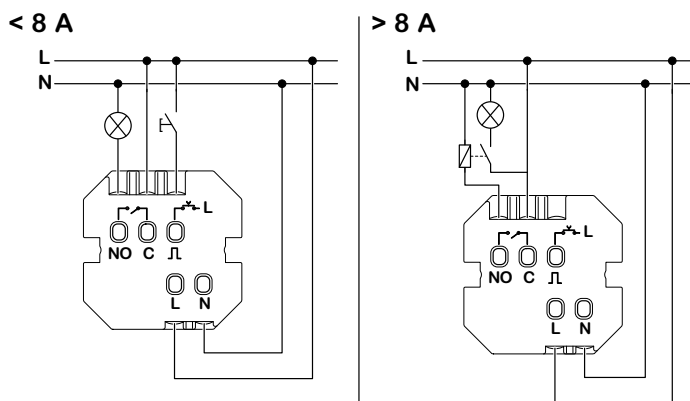

⚡ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.