


Спецификация на продукт

Спецификации



Таймер за обратно броене, 10А, крем

SDD112508

Заглавна страница

Обхват / Гама	Sedna
Тип продукт или компонент	Часовник
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Контрол
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден монтаж
тип технология	Електронен
Брой капаци	1
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
Покритие	Гланциран
Материал	Поликарбонат
Тип товар	Двигател (монофазен): 1000 VA при 230 V Халогенна лампа: 2000 W при 230 V LED лампа: 200 W при 230 V LV халогенни лампи: 1050 VA при 12 V LV халогенни лампи: 500 VA при 12 V
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
номинален ток	10 A
Честота на мрежата	50 Hz
Обхват на времево забавяне	1 с...24 ч
Тип управление	Дистанционно управление чрез допълнителен бутон Локален контрол
Локална сигнализация	LED
Свързване - клеморед	1,5...2,5 mm² Винтова клема 1,5...2,5 mm²
Височина	73 mm
Дълбочина	45 mm
Широчина	73 mm

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
температура на околната среда за съхранение	-10...50 °C

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

IP степен на защита	IP20 IP21
Продуктови сертификати	CE EAC
Директиви	2014/30/EU - електромагнитна съвместимост 2014/35/EC - директива за ниско напрежение
Стандарти	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	8,0 cm
Широчина на пакет 1	9,5 cm
Дължина на пакет 1	9,5 cm
Тегло на пакет 1	165,0 g
Тип пакет 2	S02
Брой единици в пакет 2	12
Височина на пакет 2	15,0 cm
Широчина на пакет 2	30,0 cm
Дължина на пакет 2	40,0 cm
Тегло на пакет 2	2,224 kg
Тип пакет 3	P12
Брой единици в пакет 3	384
Височина на пакет 3	75,0 cm
Широчина на пакет 3	80,0 cm
Дължина на пакет 3	120,0 cm
Тегло на пакет 3	83,168 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък

Оповестяване за опазване на околната среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Use Better

Материали и опаковане

Опаковка, изработена от рециклиран картон

Не

Опаковки без пластмаси

Не

[Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

В съответствие с изключенията

SCIP номер

5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035

Регламенти на REACH

[Декларация на REACH](#)

Use Again

Повторно опаковане и преработване

обратно приемане на продукта

Да


Етикет WEEE



При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram

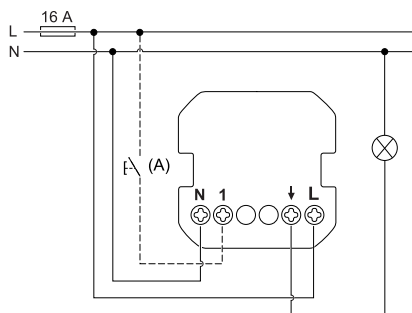

(A) Mechanical push-button (optional)

⚡ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

