

Спецификация на продукт

Спецификации



Датчик за движение, Sedna, 160°, 10A, бял

SDD111504

Заглавна страница

Обхват / Гама	Sedna
Тип продукт или компонент	Детектор за движение
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
тип сензор	PIR
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Номинален ток	10 A при 230 V AC 50 Hz
Работна дистанция	8 m
Налична функция	Automatic with manual override
регулиране на светлината	20...500 lux
Времетраеност	5 s...30 min
Хоризонтален ъгъл на откриване	160 °
Свързване - клеморед	Винтова клема
Тип управление	Ръчно управление Дистанционно управление чрез допълнителен бутон Сензор за движение Автоматичен
terminal capacity	1 кабел/и2,5 mm²
wire structure	Твърд Гъвкав
Захват на проводника	8 mm
Тип товар	Лампа с нажежаема жичка - 2200 W - 230 V AC Халогенна лампа - 2000 W - 230 V AC LED лампа - 200 W - 230 V AC Двигател (монофазен) - 1000 VA - 230 V AC LV халогенни лампи - 1050 VA - 12 V AC LV халогенни лампи - 500 VA - 12 V AC Компактна флуоресцентна лампа - 200 W - 230 V AC
Начин на монтаж	Винтове
material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
Височина	73 mm
Широчина	73 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Дълбочина	48 mm
Нето тегло на продукта	0,092 kg
depth of visual part	26 mm

Околна среда

conformity mark	CE EAC
IP степен на защита	IP20
температура на околната среда за съхранение	-10...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Продуктови сертификати	CE EAC

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	8,0 cm
Широчина на пакет 1	9,5 cm
Дължина на пакет 1	9,5 cm
Тегло на пакет 1	165,0 g
Тип пакет 2	S03
Брой единици в пакет 2	36
Височина на пакет 2	30,0 cm
Широчина на пакет 2	30,0 cm
Дължина на пакет 2	40,0 cm
Тегло на пакет 2	6,383 kg
Тип пакет 3	P12
Брой единици в пакет 3	576
Височина на пакет 3	75,0 cm
Широчина на пакет 3	80,0 cm
Дължина на пакет 3	120,0 cm
Тегло на пакет 3	114,128 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък

Оповестяване за опазване на околната среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Use Better

Материали и опаковане

Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	50b8a1cc-1b1f-45b2-8035-0c687bbec24e
Регламенти на REACH	Декларация на REACH


Use Again

Повторно опаковане и преработване

Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram

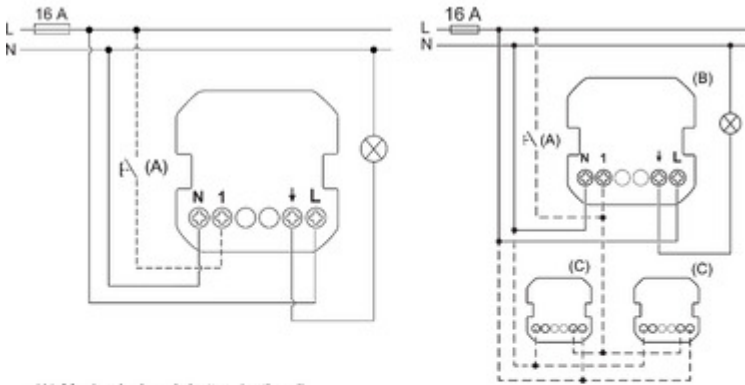

(A) Mechanical push-button (optional)
(B) Primary motion sensor
(C) Secondary motion sensor

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

• Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364

• Additional safety standards, local connection rules, and building regulations

• Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

4

Life Is On | Schneider Electric

24.11.2025 r.

Image of product / Alternate images

Alternative

