

Спецификация на продукт

Спецификации



USB зарядно A+C, 3A, 45W, крем

SDD112404

Заглавна страница

Гама на продукта	Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент	USB зарядно
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
Цвят	Бежов
Тип интегрирана връзка	1 USB тип A 5 V DC, максимален ток на натоварване:1.5 A 1 USB тип C <= 20 V DC, максимален ток на натоварване:3 A
Код цвят	RAL 1013

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Зарядно устройство
Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Покритие	Гланциран
Повърхностна обработка	Необработен
изходен ток	1.5 A 1.5 A
Начин на монтаж	Чрез винтове
Тип опаковка	Box with eurohole
Количество в комплект	1
Тип конектор	USB type A USB type C
[Ue] номинално работно напрежение	220...240 V AC +/- 10 % при 50/60 Hz 220...240 V AC при 50/60 Hz
Тип товар	Power delivery
максимална консумация на енергия във W	0,08 W
номинална изходна мощност	45 W
входна мощност	240 W
експлоатационен живот в часове	30000 h 10,5 W 30000 h 52,5 W
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): преден панел PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус PC (поликарбонат) GF10 FR: вътрешен капак
Тип защита	Защита от претоварване и късо Защита от пренапрежение на изхода Temperature rise protection

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Номер на клеморед	2 винтови клеми
Капацитет на накрайници	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за многожичен кабел/и
Захват на проводника	8 mm
Съвместимост на продуктите	#N/A Mac iOS #N/A Android #N/A Windows
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	37 mm
Дълбочина на свързване	32 mm
Нето тегло на продукта	0,13 kg
целеви канал	Професионален Do it yourself
производителност	6,25 %
Етикети за качество	CE
тип USB захранване	USB тип A + C
Цветови нюанс	Бежов
номинална изходна мощност	7,5 W USB тип A 5 V 1.5 A 15 W USB тип C 5 V 3 A 27 W USB тип C 19 V 3 A 36 W USB тип C 12 V 3 A 45 W USB тип C 15 V 3 A 45 W USB тип C 20 V 2.25 A

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
температура на околната среда за съхранение	-5...50 °C
Стандарти	ETSI EN 301 489-4
Продуктови сертификати	EAC
Клас на електроизолация	Клас II
IK степен на защита	IK02
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	6,000 cm
Широчина на пакет 1	8,500 cm
Дължина на пакет 1	8,500 cm
Тегло на пакет 1	169,000 g
Тип пакет 2	S03
Брой единици в пакет 2	36
Височина на пакет 2	30,000 cm
Широчина на пакет 2	30,000 cm

Дължина на пакет 2	40,000 cm
Тегло на пакет 2	12,641 kg
Тип пакет 3	P12
Брой единици в пакет 3	288
Височина на пакет 3	45,000 cm
Широчина на пакет 3	80,000 cm
Дължина на пакет 3	120,000 cm
Тегло на пакет 3	62,564 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	37
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better


Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим
SCIP номер	1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram

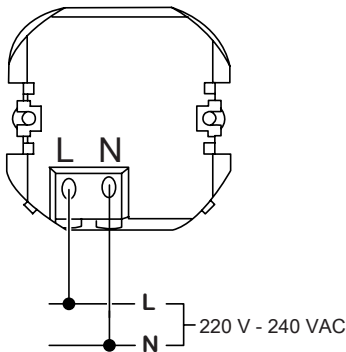

7-9 mm	0.75...2 x 2.5 mm ²	
0.33 N.m	0.6 mm x 3.5 mm	

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna

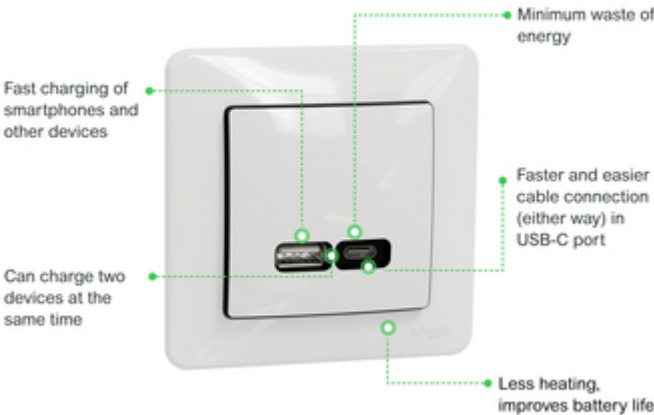


Image of product / Alternate images

Alternative

